

Strom zuverlässig verteilen


Strom

richtig

verteilen



Lösungen nach Maß

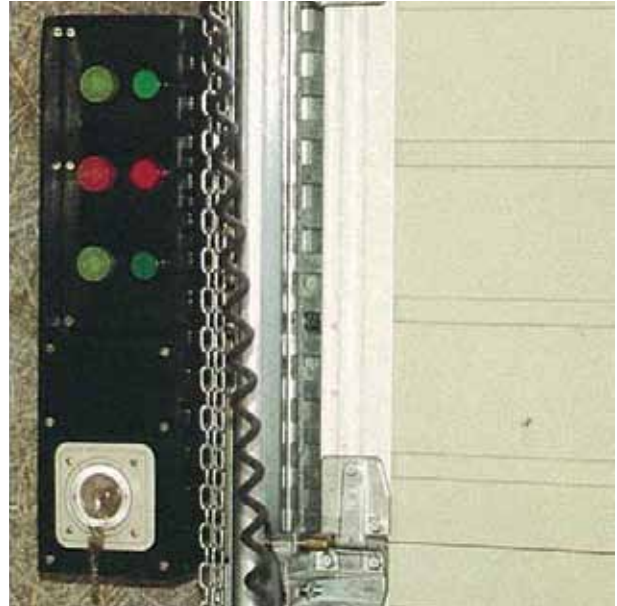


Torsteuerung

Das schmale Gehäuse ermöglicht einen optimalen Einsatz auch in beengten Räumen.

Beschreibung


Strom überall einsatzbereit.
 Der Vollgummi Verteiler der Baureihe DUO hat eine schmale Bauform und kann überall dort eingesetzt werden, wo eine platzsparende Lösung erforderlich ist.

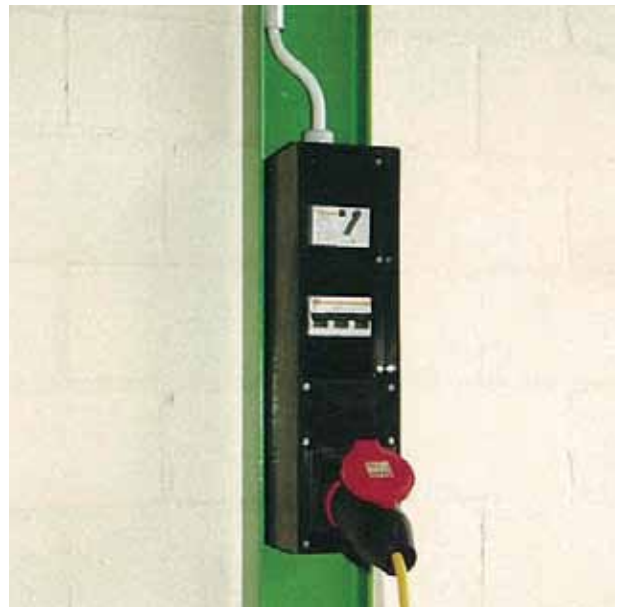

T - Träger

Die moderne Baugestaltung von Industrie- und Gewerbehallen setzt neue Akzente in der Installationsausführung. Vollisoliert und zweckmäßig lässt sich der Vollgummiverteiler auch in schmale Träger einbauen.

für zwei getrennte Stromkreise

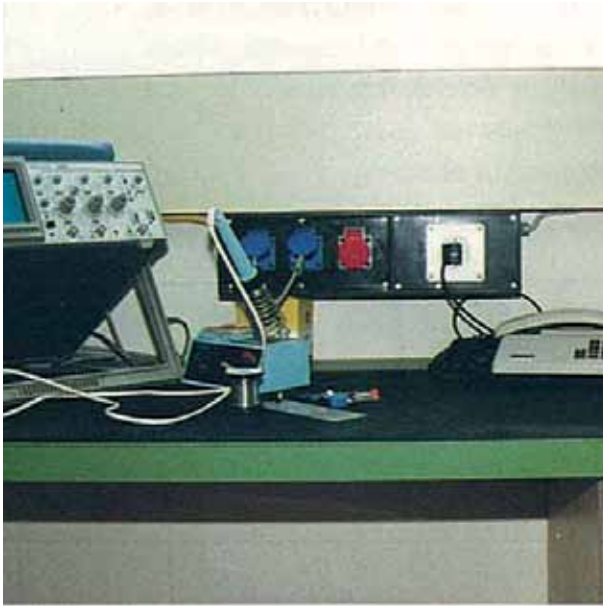

Wechselstrom und Telefon

Durch zwei getrennte Einbauräume lassen sich Wechselstrom und Telefonschluß optimal kombinieren und vorschriftsgemäss installieren. Eine ideale Lösung für die Betriebswerkstatt, das Labor oder auch für das Büro.



Wechselstrom und EDV

Durch zwei getrennte Einbauräume lassen sich Wechselstrom und EDV Anschlüsse optimal kombinieren und vorschriftsgemäss installieren. Eine ideale Lösung für die Betriebswerkstatt, das Labor und das Büro.



Wechselstrom und Steuerkreis

Die Aufteilung der getrennten Einbauräume eignet sich für einen Wechselstrom-Anschluss und eine komplexe Steuerung. Verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten eröffnen der Industrie, Maschinenbau etc. neue Lösungsansätze.



Wechselstrom 50Hz Wechselstrom 300 Hz (Hochfrequenz)

Zwei völlig isolierte Einbauräume stehen zur Verfügung und erlauben eine räumliche Trennung unterschiedlicher Stromkreise.

Vollgummi Verteiler DUO



Vollgummi Verteiler Typ DUO

Bestell-Nummer: 260515

Abmessungen: H x B x T = 455x 120x 147 mm
 Schutzart: IP 65
 Gewicht: ca. 2,5 kg
 Eingang: 1 Kabelverschraubung M 25 von unten

bestückt mit: 1 Schlüsseltaster 1-0-2
 1 Schlüsseltaster 0 - 1
 1 Leuchtmelder blau
 1 Leuchtmelder rot und je
 1 Drucktaster blau, gelb, grün, rot und weiß

Die obere Vertiefung gewährleistet einen zusätzlichen Schutz der eingebauten Taster gegen Fehlbedienung.

Vollgummi Verteiler Typ DUO

Bestell-Nummer: 260518

Abmessungen: H x B x T = 455x 120x 147 mm
 Schutzart: IP 65
 Gewicht: ca. 2,5 kg
 Eingang: 1 Kabelverschraubung M 25 von unten

bestückt mit: 1 NOT-AUS Taster mit 2 Öffner
 1 Nockenumschalter 20A, 1-0-2 je
 1 Leuchtmelder, blau, gelb. grün, und rot

Vertiefte Anordnung des Not-Aus Tasters gegen Fehlbedienung.

Hierbei handelt es sich um mögliche Bestückungsvarianten.

Individuelle, kundenspezifische Ausführungen sind jederzeit möglich.

Vollgummi Verteiler DUO

Vollgummi Verteiler Typ DUO

Bestell-Nummer: 260614

Abmessungen: H x B x T = 455x 120x 147 mm
 Schutzart: IP 54
 Gewicht: ca. 5 kg
 Eingang: 1 Kabelverschraubung M 20 von oben
 1 Kabelverschraubung M 20 von unten zum Auflegen der 50Hz Zuleitung

bestückt mit: 2 CEE Einbausteckdosen 5 x 16A, 400 V ohne Absicherung
 1 CEE Einbausteckdose 4 x 16A, >50 V, 10h, 100-300 Hz, ohne Absicherung

Trennung unterschiedlicher Stromkreise.

Vollgummi Verteiler Typ DUO

Bestell-Nummer: 260615

Abmessungen: H x B x T = 455x 120x 147 mm
 Schutzart: IP 54
 Gewicht: ca. 2,5 kg
 Eingang: 1 Kabelverschraubung M 20 von oben
 1 Kabelverschraubung M 20 von unten zum Auflegen der Datenleitung

bestückt mit: 3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V ohne Absicherung
 2 Datendosen 2 x RJ 45

Trennung von Wechselstrom und EDV.

Hierbei handelt es sich um mögliche Bestückungsvarianten.

Individuelle, kundenspezifische Ausführungen sind jederzeit möglich.



Vorteile im Detail



Gehäuse und Deckel aus dickwandigem Hartgummi für höchste Widerstandsfähigkeit

Eingepresste Neoprenschaumdichtung erfüllt den Nässe- und Staubschutz




Versenkte Edelstahlschrauben V4A sind unverlierbar im Deckel eingepresst

Genau angepasster Deckel ermöglicht ein sofortiges Festschrauben



Eingegossene Messingmutter




Messingmutter und V4A Schraube garantieren eine korrosionsbeständige Verbindung

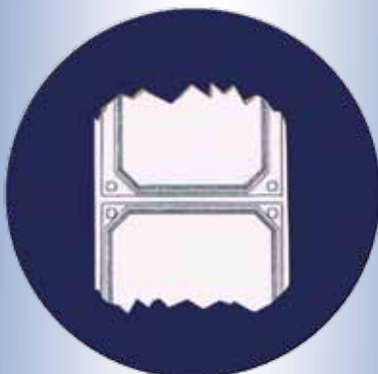

Dicke, stabile Zwischenwände erhöht die Stabilität des gesamten Gehäuses

Zwei völlig isolierte Einbauräume stehen zur Verfügung

Abmaße

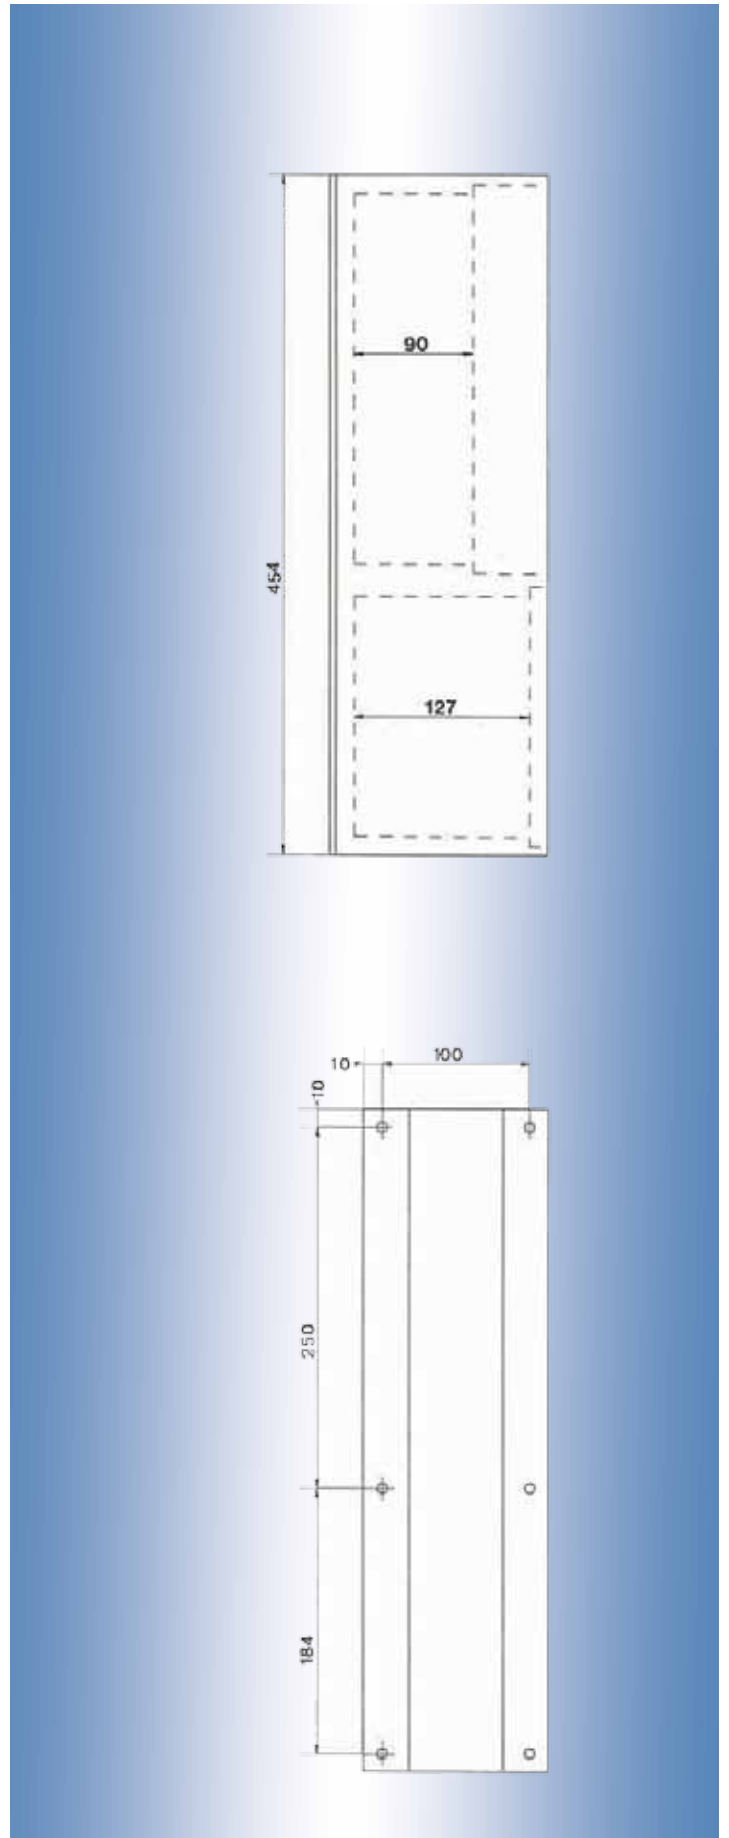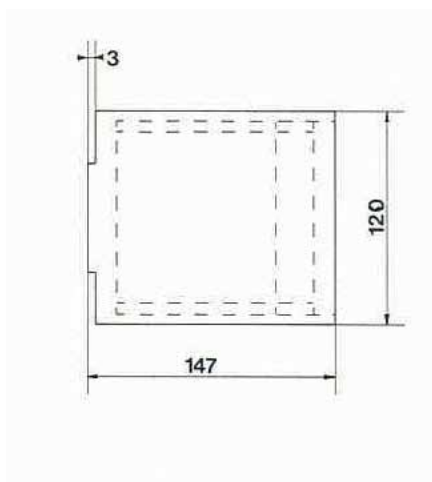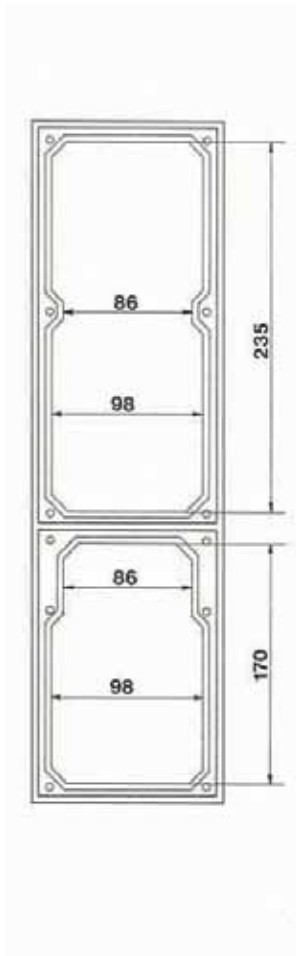

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf



Wir freuen uns auf eine persönliche Begegnung!

Lösungen nach Maß

GIFAS ELECTRIC GmbH
Borsigstrasse 9 • D-41469 Neuss
Postfach 21 03 63 • D-41429 Neuss
Telefon 02137 105-0 • Fax 02137 105-230
www.gifas.de • verkauf@gifas.de

GIFAS
ELECTRIC