


PortLED

Mobile Arbeitsleuchte

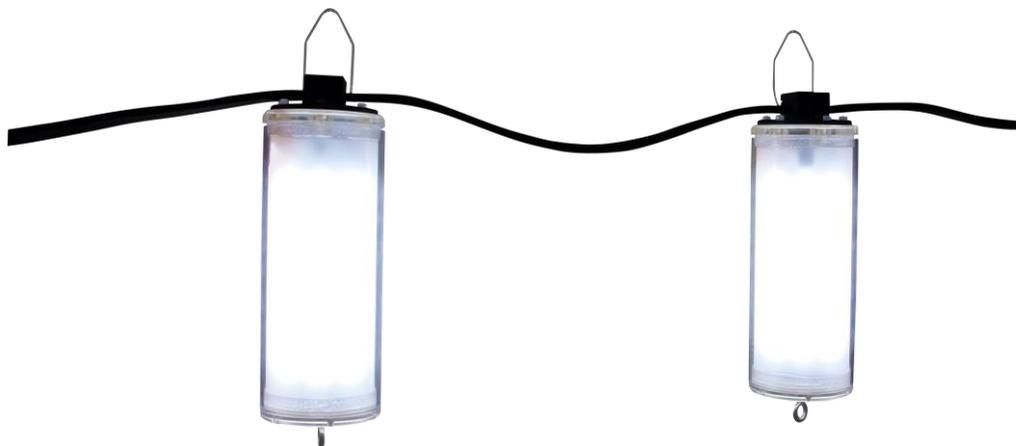

PortLED

Die PortLED ist eine Rundumleuchte zur großflächigen Ausleuchtung von Arbeitsumgebungen im Innen- oder Außenbereich.

Die Leuchte wird hängend betrieben. Der Betrieb ist ausschließlich am gummierten Flachbandkabel H05RNH2-F erlaubt. Die Leuchte ist über Klemmverbinder an jeder Stelle des Kabels positionierbar.

Durch eine stoßfeste und satinierte Abdeckung aus Polycarbonat wird die Blendwirkung minimiert und eine gleichmäßige Lichtverteilung gewährleistet. Die hohe Schutzklasse IP66 schützt die Leuchte sicher gegen das Eindringen von Schmutz und Wasser. Die Abdeckung ist bei Bedarf wechselbar.

Produkteigenschaften

- geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute
- minimale Temperaturentwicklung
- stoßfeste und auswechselbare Abdeckung
- stoß- und vibrationsunempfindlich
- einfache Montage am Flachbandkabel

PortLED/W17V110DC	Leitungsschutz		
	B 20A	C 20A	D 20A
max. Anzahl Leuchten bei	30 St	50 St	50 St
max. Kabellänge 2x1,5mm ²	160m	100m	100m
max. Anzahl Leuchten bei	30 St	50 St	100 St
max. Kabellänge 2x2,5mm ²	200m	150m	75m

PortLED/W17V42AC	B 20A	C 20A	D 20A
max. Anzahl Leuchten bei	25 St	25 St	25 St
max. Kabellänge 2x1,5mm ²	50m	50m	50m
max. Anzahl Leuchten bei	25 St	40 St	40 St
max. Kabellänge 2x2,5mm ²	90m	50m	50m

Technische Daten

Eingangsspannung	42VAC, 110VDC
Systemleistung	17W
Lichtstrom	1900lm / 2100lm
Systemeffizienz	112 lm/W 124 lm/W
Lichtfarbe	5000 K
CRI Index	Ra > 80
Abstrahlwinkel	360°
LED-Lebensdauer	>50.000h [L70/B30]
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK10
Temperatur Einsatzbereich	-40°C bis +50°C
Gehäusematerial	PMMA, PC
Abdeckung	PC matt
Abmessung (DxH)	90mm x 280mm
Gewicht	0,65kg

Sortiment

Art.-Nr.	Bezeichnung
292982	PortLED/W17V110DC
292983	PortLED/W17V42AC
292984	Ersatzabdeckung aus PC
292985	Kabel H05RNH2-F 2x1,5mm ²
292986	Kabel H05RNH2-F 2x2,5mm ²

Technische Änderungen vorbehalten 07/2018