
06 - Bodensteckdosen







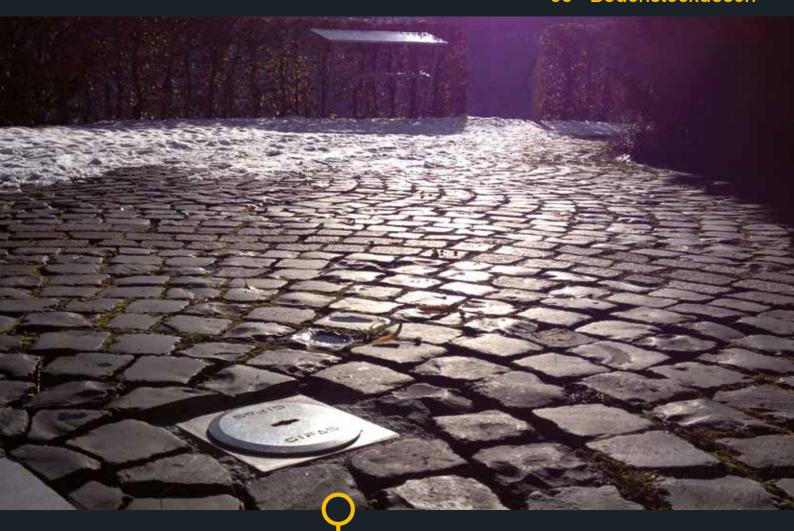

ÄSTHETIK UND FUNKTION IM EINKLANG.

Ob in der Hotellerie und Gastronomie, in Konferenzräumen oder in öffentlichen Bereichen wie Foyers und Ausstellungsflächen – Bodensteckdosen von GIFAS integrieren sich modern und unauffällig in jede Architektur. Treffen Sie Ihre Auswahl in unserem umfassenden Portfolio.

Produktübersicht FONTO	108
Produktübersicht MASSO	111
FONTO	112
MASSO	126
Anwendungsbeispiele	133
3D-Visualisierung	135

Allgemein

Produktübersicht FONTO

Modelle	FONTO 2000	FONTO 2005	FONTO 4290	FONTO 4295	FONTO 4301
	95 OF GIFAS ®	95 GIPAS (88)	119 0	119 0 CO	119 0)
Technische Daten					
Steckdosensymbole			$(\circ)(\circ)$		$(\circ)(\circ)$
max. Bestückung	1xSchuko*	1xSchuko*	2xSchuko*	2xSchuko*	2xSchuko*
Reinigungsart (IP)	trocken bis feucht gepflegt	Trockenpflege	trocken bis feucht gepflegt	Trockenpflege	trocken bis feucht gepflegt
IP geschlossen	IP65	IP20	IP65	IP20	IP65
IP gesteckt	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Deckelart	Klappdeckel, Scharnier	Klappdeckel, Scharnier	Klappdeckel, Scharnier	Klappdeckel, Scharnier	Klappdeckel, abnehmbar
Deckel befüllbar	nein	nein	nein	nein	nein
Verschlussart Deckel	Kreuzschraube	Kreuzschraube	Schnappverschluss	Schnappverschluss	Schnappverschluss
Nivellierfüsse	ja (optional)	ja (optional)	ja (optional)	ja (optional)	ja (optional)
Kabelauslass	nein	ja	nein	ja	ja
Belastbarkeit	2t (20 kN)	2t (20 kN)	2t (20 kN)	2t (20 kN)	2t (20 kN)
Abmessungen (LxB)	110x95 mm	110x95 mm	119x119 mm	119x119 mm	119x119 mm
Einbautiefe	75 mm	75 mm	83mm	83mm	83mm
Nivellierbar nach Einbau	ja	ja	ja	ja	ja
Material: Aluminium	natur geschliffen	natur geschliffen	eloxiert	eloxiert	eloxiert
Zuleitung	2xhinten M25 (unten möglich)	2xhinten M25 (unten möglich)	2xhinten M25 (unten möglich)	2xhinten M25 (unten möglich)	2xhinten M25 (unten möglich)
Detailbeschreibung auf Seite	112	113	114	115	116

^{*} Lesebeispiel: 1xSchuko = für 1xEinbaudosen-Einsatz 45x45x4 mm (z.B. Schuko, British Standard, RJ45, TV, HDMI, USB etc.)



Produktübersicht FONTO

Modelle	FONTO 4308	FONTO 8301	FONTO 8308	FONTO 4970W	FONTO 5000
		No. of the same	No. of the same		
	0) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	240 SV-JID	240 SV-1D	0 GIFAS	SV±ID 0156 GIFAS
Technische Daten		0000			
Steckdosensymbole		8888	8 8 8 8		
max. Bestückung	2xSchuko*	8xSchuko*	8xSchuko*	1xSchuko*/1xRJ45*	2xSchuko*/2xRJ45*
Reinigungsart	trocken bis feucht gepflegt	trocken bis feucht gepflegt	trocken bis feucht gepflegt	trocken bis feucht gepflegt	trocken bis feucht gepflegt
IP geschlossen	IP65	IP65	IP67	IP67	IP67
IP gesteckt	IP20	IP20	IP20	**IP67 bis 18 mm	**IP67 bis 14mm
Deckelart	Klappdeckel, abnehmbar	Klappdeckel, abnehmbar	Klappdeckel, abnehmbar	Schraubdeckel mit Wasserschutzrohr	Schraubdeckel mit Wasserschutzrohr
Deckel befüllbar	ja	nein	ja	nein	nein
Verschlussart Deckel	Schnappverschluss	Schnappverschluss	Schnappverschluss	Inbusschraube	Inbusschraube
Nivellierfüsse	ja (optional)	ja (optional)	ja (optional)	ja (optional)	ja (optional)
Kabelauslass	ja	ja	ja	nein	nein
Belastbarkeit	2t (20 kN)	2t (20 kN)	2t (20 kN)	2t (20 kN)	4t (40 kN)
Abmessungen (LxB)	119x119 mm	240x240 mm	240x240 mm	119x119 mm	rund, Ø156mm
Einbautiefe	83mm	95 mm	95 mm	83 mm	95 mm
Nivellierbar nach Einbau	ja	ja	ja	Ja	nein
Material: Aluminium	eloxiert	eloxiert	eloxiert	eloxiert	eloxiert
Zuleitung	2xhinten M25 (unten möglich)	6xseitlich M25 (gegenüberliegend)	6xseitlich M25 (gegenüberliegend)	2xhinten M25	4xM32 seitlich versetzt
Detailbeschreibung auf Seite	117	118	119	122	123

^{*} Lesebeispiel: 1xSchuko = für 1xEinbaudosen-Einsatz 45x45x4 mm (z.B. Schuko, British Standard, RJ45, TV, HDMI, USB etc.)

^{**} Mit aufgesetztem Wasserschutzrohr geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten.

Allgemein

Produktübersicht FONTO

Modelle	FONTO 9301	FONTO 9308
Technische Daten		
Steckdosensymbole		
max. Bestückung	2xSchuko + CEE*	2xSchuko + CEE*
Reinigungsart (IP)	trocken bis feucht gepflegt	trocken bis feucht gepflegt
IP geschlossen	IP67**	IP67**
IP gesteckt	IP54	IP54
Deckelart	Klappdeckel, abnehmbar	Klappdeckel, abnehmbar
Deckel befüllbar	nein	ja
Verschlussart Deckel	Schnappverschluss	Schnappverschluss
Nivellierfüsse	ja (optional)	ja (optional)
Kabelauslass	ja	ja
Belastbarkeit	5t (50 kN)	5t (50 kN)
Abmessungen (LxB)	320x240 mm	320x240 mm
Einbautiefe	276,5mm	276,5mm
Nivellierbar nach Einbau	ja	ja
Material: Aluminium	eloxiert	eloxiert
Zuleitung	2x M20 unten 2x M25 unten	2x M20 unten 2x M25 unten
Detailbeschreibung	120	121

Lesebeispiel: 1xSchuko = für 1xEinbaudosen-Einsatz 45x45x4 mm (z.B. Schuko, British Standard, RJ45, TV, HDMI, USB etc.)
 Mit aufgesetztem Wasserschutzrohr geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten.



Produktübersicht MASSO

Modelle	MASSO 3000.2	MASSO 4000	MASSO 4010	MASSO 8000	MASSO 8010
	The state of the s				
	170 SV±ID GIPAS	O C GIFAS	170 SV=1D ⇔ GIFAS	O C GIFAS	0
Technische Daten					
Steckdosensymbole			Ö		
max. Bestückung	2xSchuko 2x RJ45*	4xSchuko*	1xCEE 16/5*	5xSchuko 2x RJ45*	3xSchuko + CEE 16/5*
Reinigungsart	trocken bis feucht gepflegt	trocken bis feucht gepflegt	trocken bis feucht gepflegt	trocken bis feucht gepflegt	trocken bis feucht gepflegt
IP geschlossen	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
IP gesteckt	IP20	IP54	IP54	IP20	IP54
Deckelart	Schraubdeckel	Schraubdeckel	Schraubdeckel	Schraubdeckel	Schraubdeckel
Deckel befüllbar	nein	nein	nein	nein	nein
Verschlussart Deckel	Hubgriff	Hubgriff	Hubgriff	Hubgriff	Hubgriff
Nivellierfüsse	ja	ja	ja	ja	ja
Kabelauslass	nein	nein	nein	nein	nein
Belastbarkeit	4t (40 kN)	4t (40 kN)	4t (40 kN)	4t (40 kN)	4t (40 kN)
Abmessungen (LxB)	170x170 mm	170x170 mm	170x170 mm	170x170 mm	170x170 mm
Einbautiefe	145-245 mm	190 - 290 mm	190-290 mm	145-245 mm	255-375 mm
Nivellierbar nach Einbau	nein	nein	nein	nein	nein
Material: Aluminium	eloxiert	eloxiert	eloxiert	eloxiert	eloxiert
Zuleitung	3xM32 seitlich versetzt	3xM32 seitlich versetzt	4xM32 seitlich versetzt	3xM32 seitlich versetzt	4xM32 seitlich versetzt
Entwässerung	ja	nein	nein	ja	nein
Detailbeschreibung	126	127	128	129	130

^{*} Lesebeispiel: 1xCEE 16/5 plus 2xSchuko = für 1xEinbaudosen-Einsatz 70x70x55 mm (z.B. CEE 16/5, CEE 32/5) + 2xEinbaudosen-Einsatz 45x45x4 mm (z.B. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB etc.)

FONTO mit Klappdeckel

FONTO 2000 Bodensteckdose mit Klappdeckel









Bezeichnung

FONTO 2000

nivellierbar +/- 3 mm FONTO 2000

nivellierbar +/- 3 mm

Bodensteckdose mit Klappdeckel,

Bodensteckdose mit Klappdeckel, geschl. IP65, Aluminium natur geschliffen, 110x95x75 mm,1 Modul 45 x 45 mm,

geschl. IP65, Aluminium natur geschliffen, 110x95x75 mm,1 Modul 45 x 45 mm,



Bestückung

Bestückung

1xSchuko

ohne

Technische Daten

Tooliiiloono Baton	
Abmessungen (L x B)	110 x 95 mm
Einbautiefe	ca. 75 mm
Nivellierbar	72 - 78 mm
Einbauhöhe mit Nivellierfuß	88 - 130 mm
Einbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung	88* - 230 mm
Material	Aluminium natu
Farbe	Aluminium natu
Belastbarkeit	20kN
Max.Leiterquerschnitt	abhängig von
	Moduleinsatz

Bemerkungen/Eigenschaften

- Im versetzten Zustand nivellierbarer Rahmen (ca. +/- 3 mm) zur einfachen Anpassung an das fertige Bodenniveau
- Bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit Klappdeckel
- Für 1x Einsatz 45 x 45 x 4 mm (z.B. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB etc.)
- Im geschlossenen Zustand befahrbar
- Im geschlossenen Zustand geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP65)
- Im gesteckten Zustand: nur für trockengepflegte Böden (IP20)

Zubehör/Ersatzteile

Art.-Nr.

840886


840897


ArtNr.	Bezeichnung
154104	FONTO/MASSO Nivellierfuss Nivellierschraube bestehend aus: 1xGrundplatte und 1xNivellierstift M8x60
840768	FONTO/MASSO Gewindestiftverlängerung M8x160 mm, verzinkt

^{*}Gewindestift nach Bedarf kürzen

2x M25









FONTO 2005 Bodensteckdose mit Klappdeckel und Kabelauslass











Technische Daten

Abmessungen (L x B)
Einbautiefe
Nivellierbar
Einbauhöhe mit Nivellierfuß
Einbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung
Material
Farbe
Belastbarkeit
Max.Leiterquerschnitt

110 x 95 mm ca. 75 mm 72 - 78 mm 88 - 130 mm 88* - 230 mm Aluminium natur Aluminium natur 20kN abhängig von Moduleinsatz

ArtNr.	Bezeichnung	Bestückung
840891	FONTO 2005	ohne
	Bodensteckdose mit Klappdeckel, geschl. IP20, Aluminium natur geschliffen, 110x95x75 mm,1 Modul 45 x 45 mm, nivellierhar + /-3 mm	Bestückung

Zubehör/Ersatzteile


Ar	tNr.	Bezeichnung
15	4104	FONTO/MASSO Nivellierfuss Nivellierschraube bestehend aus: 1xGrundplatte und 1xNivellierstift M8x60
84	0768	FONTO/MASSO Gewindestiftverlängerung M8x160 mm, verzinkt


^{*}Gewindestift nach Bedarf kürzen


Bemerkungen/Eigenschaften

- Im versetzten Zustand nivellierbarer Rahmen (ca. +/- 3 mm) zur einfachen Anpassung an das fertige Bodenniveau
- Bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit Klappdeckel inkl. 1x Kabelauslass
- Für 1x Einsatz 45 x 45 x 4 mm (z.B. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB etc.)
- Im geschlossenen Zustand befahrbar
- Im geschlossenen und gesteckten Zustand: nur für trockengepflegte Böden (IP20)
- Nicht geeignet für Steckdosen nach britischem Standard

Art.-Nr.840768

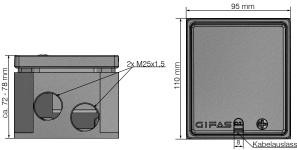





FONTO mit Klappdeckel

FONTO 4290

Bodensteckdose mit Klappdeckel und nivellierbarem Rahmen (Nivellierfüsse optional erhältlich)











Nivellierbar nach Einbau: +/- 6mm

Technische Daten

Abmessungen (L x B)	119 x 119 mm
Einbautiefe	ca. 83 mm
Nivellierbar	77 - 89 mm
Einbauhöhe mit Nivellierfuß	95 - 140 mm
Einbauhöhe mit Gewindestiftverlä	ingerung 95* - 240 mm
Material	Aluminium natur
	(salz- und seewasserbeständig)
Farbe	Alu-färbig eloxiert
Belastbarkeit	20kN

Bemerkungen/Eigenschaften


- Im versetzten Zustand nivellierbarer Rahmen (+/- 6 mm) zur einfachen Anpassung an das fertige Bodenniveau
- Bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit Klappdeckel
- Für 2x Einsatz 45 x 45 x 4 mm (z.B. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB etc.)
- Schutzhaube aus Karton zur Vermeidung von Beschädigungen während der Bauphase (in Verpackung integriert)
- Im geschlossenen Zustand befahrbar
- Im geschlossenen Zustand geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP65)
- Im gesteckten Zustand: nur für trockengepflegte Böden (IP20)


ArtNr.	Bezeichnung	Bestückung
840725	FONTO 4290, Bodensteckdose mit Klappdeckel, ohne Kabelauslass, 119x119x83mm, geschl. IP65, Aluminium eloxiert, nivellierbar +/- 6 mm	ohne Bestückung
840770	FONTO 4290, Bodensteckdose mit Klappdeckel, ohne Kabelauslass, 119x119x83mm, geschl. IP65, Aluminium eloxiert, nivellierbar +/- 6 mm	1xSchuko 1xRJ45
840769	FONTO 4290, Bodensteckdose mit Klappdeckel, ohne Kabelauslass, 119x119x83mm, geschl. IP65, Aluminium eloxiert, nivellierbar +/- 6 mm	2xSchuko
840819	FONTO 4290, Bodensteckdose mit Klappdeckel, ohne Kabelauslass, 119x119x83 mm, geschl. IP65, Aluminium eloxiert, nivellierbar +/- 6 mm	2xBritish Standard (2x13A)

Zubehör/Ersatzteile

ArtNr.	Bezeichnung
154104	FONTO/MASSO Nivellierfuss Nivellierschraube bestehend aus: 1xGrundplatte und 1xNivellierstift M8x60
840768	FONTO/MASSO Gewindestiftverlängerung M8x160 mm, verzinkt

^{*}Gewindestift nach Bedarf kürzen

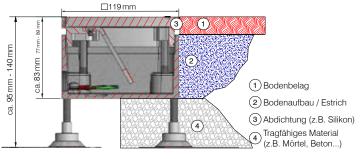

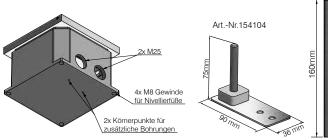

Art.-Nr.840768



FONTO 4295

Bodensteckdose mit Klappdeckel, nivellierbarem Rahmen und 2xKabelauslass (Nivellierfüsse optional erhältlich)











Nivellierbar nach Einbau: +/-6mm

Technische Daten

Abmessungen (L x B) Einbautiefe Nivellierbar	119 x 119 mm ca. 83 mm 77 - 89 mm
Einbauhöhe mit Nivellierfuß	95 - 140 mm
Einbauhöhe mit Gewindestiftverlär	ngerung 95* - 240 mm
Material	Aluminium natur
	(salz- und seewasserbeständig)
Farbe	Alu-färbig eloxiert
Belastbarkeit	20kN

Bemerkungen/Eigenschaften


- Im versetzten Zustand nivellierbarer Rahmen (+/- 6 mm) zur einfachen Anpassung an das fertige Bodenniveau
- Bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit Klappdeckel inkl. 2x Kabelauslass
- $-\;$ Für 2x Einsatz 45 x 45 x 4 mm (z.B. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB etc.)
- Schutzhaube aus Karton zur Vermeidung von Beschädigungen während der Bauphase (in Verpackung integriert)
- Im geschlossenen Zustand befahrbar
- Im geschlossenen und gesteckten Zustand: nur für trockengepflegte Böden (IP20)

ArtNr.	Bezeichnung	Bestückung
840764	FONTO 4295, Bodensteckdose mit Klappdeckel und Kabelauslass, 119x119x83mm, geschl. IP20, Aluminium eloxiert, nivellierbar +/- 6 mm	ohne Bestückung
840772	FONTO 4295, Bodensteckdose mit Klappdeckel und Kabelauslass, 119x119x83 mm, geschl. IP20, Aluminium eloxiert, nivellierbar +/- 6 mm	1xSchuko 1xRJ45
840771	FONTO 4295, Bodensteckdose mit Klappdeckel und Kabelauslass, 119x119x83 mm, geschl. IP20, Aluminium eloxiert, nivellierbar +/- 6 mm	2xSchuko
840822	FONTO 4295, Bodensteckdose mit Klappdeckel und Kabelauslass, 119x119x83mm, geschl. IP20, Aluminium eloxiert, nivellierbar +/- 6 mm	2xBritish Standard (2x13A)

Zubehör/Ersatzteile

ArtNr.	Bezeichnung	
154104	FONTO/MASSO Nivellierfuss Nivellierschraube bestehend aus: 1xGrundplatte und 1xNivellierstift M8x60	
840768	FONTO/MASSO Gewindestiftverlängerung M8x160 mm, verzinkt	

^{*}Gewindestift nach Bedarf kürzen

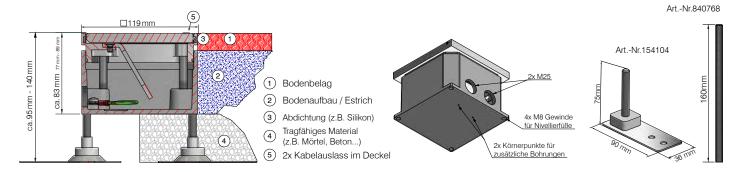


FONTO mit Deckel abnehmbar

FONTO 4301

Bodensteckdose mit abnehmbarem Deckel, nivellierbarem Rahmen und 2xKabelauslass (Nivellierfüsse optional erhältlich)











Nivellierbar nach Einbau: +/- 6mm

Technische Daten

Tooliilloollo Batoli	
Abmessungen (L x B)	119 x 119 mm
Einbautiefe	ca. 83 mm
Nivellierbar	77 - 89 mm
Einbauhöhe mit Nivellierfuß	95 - 140 mm
Einbauhöhe mit Gewindestiftverlä	ngerung 95* - 240 mm
Material	Aluminium natur
	(salz- und seewasserbeständig)
Farbe	Alu-färbig eloxiert
Belastbarkeit	20kN


Bemerkungen/Eigenschaften

- Im versetzten Zustand nivellierbarer Rahmen (+/- 6 mm) zur einfachen Anpassung an das fertige Bodenniveau
- Bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit abnehmbarem Deckel inkl. 2x Kabelauslass
- Für 2x Einsatz 45 x 45 x 4 mm (z.B. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB etc.)
- Schutzhaube aus Karton zur Vermeidung von Beschädigungen während der Bauphase (in Verpackung integriert)
- Im geschlossenen Zustand befahrbar
- Im geschlossenen Zustand geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP65)
- Im gesteckten Zustand: nur für trockengepflegte Böden (IP20)

ArtNr.	Bezeichnung	Bestückung
840765	FONTO 4301, Bodensteckdose mit Deckel, und Kabelauslass, 119x119x83 mm, geschl. IP65, Aluminium eloxiert, nivellierbar +/- 6 mm	ohne Bestückung
840774	FONTO 4301, Bodensteckdose mit Deckel, und Kabelauslass, 119x119x83 mm, geschl. IP65, Aluminium eloxiert, nivellierbar +/- 6 mm	1xSchuko 1xRJ45
840773	FONTO 4301, Bodensteckdose mit Deckel, und Kabelauslass, 119x119x83 mm, geschl. IP65, Aluminium eloxiert, nivellierbar +/- 6 mm	2xSchuko
840827	FONTO 4301, Bodensteckdose mit Deckel, und Kabelauslass, 119x119x83 mm, geschl. IP65, Aluminium eloxiert, nivellierbar +/- 6 mm	2xBritish Standard (2x13A)

ArtNr.	Bezeichnung
154104	FONTO/MASSO Nivellierfuss Nivellierschraube bestehend aus: 1xGrundplatte und 1xNivellierstift M8x60
840768	FONTO/MASSO Gewindestiftverlängerung M8x160 mm, verzinkt

^{*}Gewindestift nach Bedarf kürzen

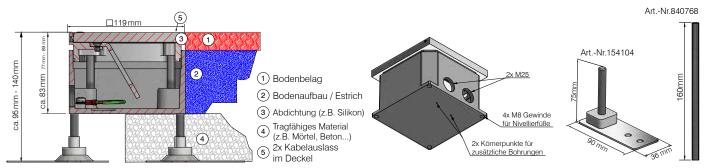

Nivellierfüße dienen nur zum Einrichten der Bodensteckdose. Belastungsklasse/Stabilität wird nur durch Hinterfüllung der Bodensteckdose mit tragfähigem Material (Mörtel, Beton...) erreicht.




FONTO 4308

Bodensteckdose mit abnehmbarem und befüllbarem Deckel, nivellierbarem Rahmen, 2xKabelauslass (Nivellierfüsse optional erhältlich)











Nivellierbar nach Einbau: +/-6mm

Technische Daten

Abmessungen (L x B)		119 x 119 mm
Einbautiefe		ca. 83 mm
Nivellierbar		77 - 89 mm
Einbauhöhe mit Nivellierfuß		95 - 140 mm
Einbauhöhe mit Gewindestiftverlä	ngerung	95* - 240 mm
Ausnehmungstiefe für Bodenbela	g	7 mm
Material		Aluminium natur
	(salz- und seew	asserbeständig)

(salz- und seewasserbeständig)
Farbe Alu-färbig eloxiert
Belastbarkeit 20kN


Bemerkungen/Eigenschaften

- Im versetzten Zustand nivellierbarer Rahmen (+/- 6 mm) zur einfachen Anpassung an das fertige Bodenniveau
- Bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit abnehmbarem Deckel inkl. 2x Kabelauslass
- Für 2x Einsatz 45 x 45 x 4 mm (z.B. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB etc.)
- Schutzhaube aus Karton zur Vermeidung von Beschädigungen während der Bauphase (in Verpackung integriert)
- Im geschlossenen Zustand befahrbar
- Im geschlossenen Zustand geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP65)
- Im gesteckten Zustand: nur für trockengepflegte Böden (IP20)

ArtNr.	Bezeichnung	Bestückung
840766	FONTO 4308, Bodensteckdose mit Deckel für Bodenbelag und Kabelauslass, 119x119x83mm, geschl. IP65, Aluminium eloxiert, nivellierbar +/- 6 mm	ohne Bestückung
840776	FONTO 4308, Bodensteckdose mit Deckel für Bodenbelag und Kabelauslass, 119x119x83 mm, geschl. IP65, Aluminium eloxiert, nivellierbar +/- 6 mm	1xSchuko 1xRJ45
840775	FONTO 4308, Bodensteckdose mit Deckel für Bodenbelag und Kabelauslass, 119x119x83mm, geschl. IP65, Aluminium eloxiert, nivellierbar +/- 6 mm	2xSchuko
840830	FONTO 4308, Bodensteckdose mit Deckel für Bodenbelag und Kabelauslass, 119x119x83mm, geschl. IP65, Aluminium eloxiert, nivellierbar +/- 6 mm	2xBritish Standard (2x13A)

ArtNr.	Bezeichnung
154104	FONTO/MASSO Nivellierfuss Nivellierschraube bestehend aus: 1xGrundplatte und 1xNivellierstift M8x60
840768	FONTO/MASSO Gewindestiftverlängerung M8x160 mm, verzinkt

^{*}Gewindestift nach Bedarf kürzen

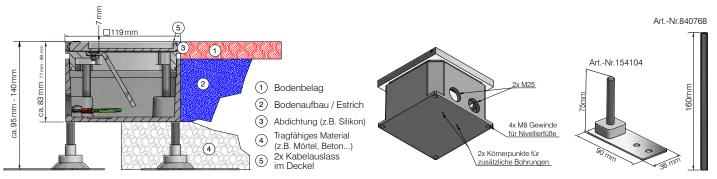

Nivellierfüße dienen nur zum Einrichten der Bodensteckdose. Belastungsklasse/Stabilität wird nur durch Hinterfüllung der Bodensteckdose mit tragfähigem Material (Mörtel, Beton...) erreicht.

FONTO mit Deckel abnehmbar

FONTO 8301

Bodensteckdose mit abnehmbarem Deckel, nivellierbarem Rahmen und 4xKabelauslass (Nivellierfüsse optional erhältlich)



Technische Daten

Abmessungen (L x B)		240 x 240 mm
Einbautiefe		ca. 95 mm
Nivellierbar		90 - 100 mm
Einbauhöhe mit Nivellierfuß		105 - 150 mm
Einbauhöhe mit Gewindestiftverlän	gerung	105* - 250 mm
Material		Aluminium natu
	(salz- und seev	vasserbeständig

(salz- und seewasserbeständig)
Farbe Alu-färbig eloxiert
Belastbarkeit 20kN


ArtNr.	Bezeichnung	Bestückung
840845	FONTO 8301	ohne
	Bodensteckdose mit Deckel, und	Bestückung
	Kabelauslass, 240x240x95 mm, geschl. IP65,	
	Aluminium eloxiert, nivellierbar +/- 5 mm	

Bemerkungen/Eigenschaften

- Im versetzten Zustand nivellierbarer Rahmen (+/- 5 mm) zur einfachen Anpassung an das fertige Bodenniveau
- Bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit abnehmbarem Deckel inkl. 4x Kabelauslass
- Für 8x Einsatz 45 x 45 x 4 mm (z.B. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB etc.)
- Im geschlossenen Zustand befahrbar
- Im geschlossenen Zustand geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP65)
- Im gesteckten Zustand: nur für trockengepflegte Böden (IP20)

ArtNr.	Bezeichnung
154104	FONTO/MASSO Nivellierfuss Nivellierschraube bestehend aus: 1xGrundplatte und 1xNivellierstift M8x60
840862	FONTO Kabelauslass, Einschubstück für Kabelauslass Bodensteckdose FONTO 8301 und FONTO 8308
840768	FONTO/MASSO Gewindestiftverlängerung M8x160 mm, verzinkt

^{*}Gewindestift nach Bedarf kürzen

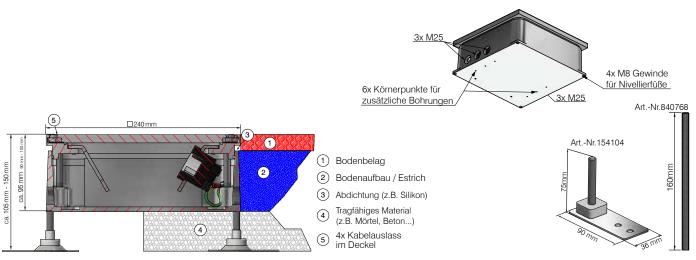

Nivellierfüße dienen nur zum Einrichten der Bodensteckdose. Belastungsklasse/Stabilität wird nur durch Hinterfüllung der Bodensteckdose mit tragfähigem Material (Mörtel, Beton...) erreicht.



FONTO 8308

Bodensteckdose mit abnehmbarem und befüllbarem Deckel, nivellierbarem Rahmen, 4xKabelauslass (Nivellierfüsse optional erhältlich)



Technische Daten

Abmessungen (L x B)	240 x 240 mm
Einbautiefe	ca. 95 mm
Nivellierbar	90 - 100 mm
Einbauhöhe mit Nivellierfuß	105 - 150 mm
Einbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung	105* - 250 mm
Ausnehmungstiefe für Bodenbelag	7 mm
Material	Aluminium natur

(salz- und seewasserbeständig)
Farbe Alu-färbig eloxiert

Farbe Alu-färbig eloxier
Belastbarkeit 20kN

Bemerkungen/Eigenschafter


- Im versetzten Zustand nivellierbarer Rahmen (+/- 5 mm) zur einfachen Anpassung an das fertige Bodenniveau
- Bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit abnehmbarem Deckel inkl. 4x Kabelauslass
- Für 8x Einsatz 45 x 45 x 4 mm (z.B. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB etc.)
- Im geschlossenen Zustand befahrbar
- Im geschlossenen Zustand geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP65)
- Im gesteckten Zustand: nur für trockengepflegte Böden (IP20)

ArtNr.	Bezeichnung	Bestückung
840848	FONTO 8308	ohne
	Bodensteckdose mit Deckel, und	Bestückung
	Kabelauslass, 240x240x95mm, geschl. IP65,	
	Aluminium eloxiert, nivellierbar +/- 5 mm	

Zubehör/Ersatzteile

ArtNr.	Bezeichnung	
154104	4 FONTO/MASSO Nivellierfuss Nivellierschraube bestehend aus: 1xGrundplatte und 1xNivellierstift M8x60	
840862	FONTO Kabelauslass, Einschubstück für Kabelauslass Bodensteckdose FONTO 8301 und FONTO 8308	
840768	FONTO/MASSO Gewindestiftverlängerung M8x160 mm, verzinkt	

*Gewindestift nach Bedarf kürzen

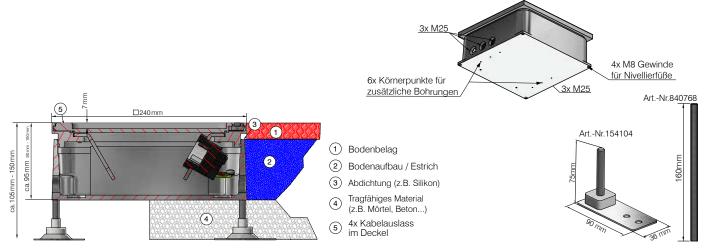

FONTO mit Deckel abnehmbar

FONTO 9301

Bodensteckdose mit abnehmbarem Deckel und Kabelauslass (Nivellierfüsse optional erhältlich)



Technische Daten

Abmessungen (L×B×H) 320×240×276,5 mm
Einbautiefe 276,5 mm
(Auslieferungszustand)
Einbauthöhe mit Nivellierfuss 292 - 336 mm

Material Material

Dose

Schutzart

Verschlussart

Deckel

Deckel/Rahmen Aluminium farblos eloxiert

(salz- und

seewasserbeständig)

V2A (1.4301) IP54 - IP67

Drainage/Entwässerung beachten

Klappdeckel abnehmbar Schnappverschluss

 Kabelauslass
 ja

 Belastbarkeit
 5t (50 kN)

 Zuleitung:
 2×M20 unten

 2×M25 unten

 Nivellierfüsse:
 ja (optional)

Bemerkungen/Eigenschaften


- für den Einsatz im Innen- oder Aussenbereich
- im geschlossenen Zustand befahrbar
- Deckel mit 4-Kant-Schloss auf Anfrage erhältlich


,	ArtNr.	Bezeichnung	Bestückung
T	860856	FONTO 9301	2×CEE 16/5
	860926	FONTO 9301	2×CEE 16/3
	861005	FONTO 9301	1×CEE 16/5 2×T25
	860860	FONTO 9301	1×CEE 32/5
	860862	FONTO 9301	1×CEE 16/5 2×Schuko
	860864	FONTO 9301	1×CEE 16/5 1×British Standard (1×13A)
	860866	FONTO 9301	2×British Standard (2×13A)

Zubehör/Ersatzteile


ArtNr.	Bezeichnung	
154104	FONTO/MASSO Nivellierfuss Nivellierschraube bestehend aus: 1xGrundplatte und 1xNivellierstift M8x60	
840862	FONTO Kabelauslass, Einschubstück für Kabelauslass Bodensteckdose	
220847	FONTO Aussparungsbox in Polystyrol	

^{*}Gewindestift nach Bedarf kürzen

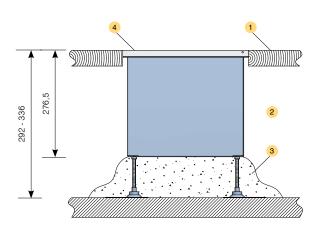



- 1 Bodenbelag
- 2 Bodenaufbau / Estrich
- Tragfähiges Material (z.B. Mörtel, Beton...)
- 4x Kabelauslass im Deckel



Nivellierfüsse dienen nur zum Einrichten der Bodensteckdose. Belastungsklasse/Stabilität wird nur durch Hinterfüllung der Bodensteckdose mit tragfähigem Material (Mörtel, Beton...) erreicht. Es ist eine Drainage bei einer Aussenmontage nötig.



FONTO 9308

Bodensteckdose mit abnehmbarem, befüllbarem Deckel und Kabelauslass (Nivellierfüsse optional erhältlich)



Technische Daten

Abmessungen (L×B×H) Einbautiefe

Einbauthöhe mit Nivellierfuss

Material

Deckel/Rahmen

Dose

Schutzart

Deckel Verschlussart Kabelauslass

Belastbarkeit Zuleitung:

Nivellierfüsse:

320×240×276.5 mm

276.5 mm

(Auslieferungszustand)

292 - 336 mm

Aluminium farblos eloxiert

(salz- und

seewasserbeständig)

V2A (1.4301) IP54 - IP67

Drainage/Entwässerung beachten

Klappdeckel abnehmbar Schnappverschluss

ia

5t (50 kN) 2×M20 unten 2×M25 unten ja (optional)

Bemerkungen/Eigenschaften


- für den Einsatz im Innen- oder Aussenbereich
- im geschlossenen Zustand befahrbar
- Deckel mit 4-Kant-Schloss auf Anfrage erhältlich


ArtNr.	Bezeichnung	Bestückung
860857	FONTO 9308	2×CEE 16/5
861006	FONTO 9308	1×CEE 16/5 2×T25
860861	FONTO 9308	1×CEE 32/5
860863	FONTO 9308	1×CEE 16/5 2×Schuko
860865	FONTO 9308	1×CEE 16 / 5 1×British Standard (1×13 A)
860867	FONTO 9308	2×British Standard (2×13A)

Zubehör/Ersatzteile


ArtNr.	Bezeichnung	
154104	FONTO/MASSO Nivellierfuss Nivellierschraube bestehend aus: 1xGrundplatte und 1xNivellierstift M8x60	
840862	FONTO Kabelauslass, Einschubstück für Kabelauslass Bodensteckdose	
220847	FONTO Aussparungsbox in Polystyrol	

^{*}Gewindestift nach Bedarf kürzen

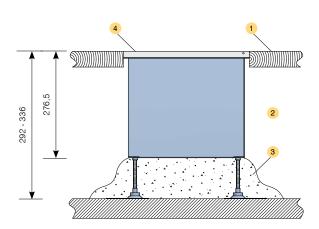



- 1 Bodenbelag
- 2 Bodenaufbau / Estrich
- Tragfähiges Material (z.B. Mörtel, Beton...)
- 4x Kabelauslass im Deckel



Nivellierfüsse dienen nur zum Einrichten der Bodensteckdose. Belastungsklasse/Stabilität wird nur durch Hinterfüllung der Bodensteckdose mit tragfähigem Material (Mörtel, Beton...) erreicht. Es ist eine Drainage bei einer Aussenmontage nötig.

FONTO mit Schraubdeckel

FONTO 4970W

Bodensteckdose mit Schraubdeckel und Wasserschutzrohr (Nivellierfüsse optional erhältlich)











Technische Daten

Belastbarkeit

Abmessungen (L x B) 119 x 119 mm Einbautiefe ca. 83 mm Nivellierbar 77 - 89 mm Einbauhöhe mit Nivellierfuß 95 - 140 mm Einbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung 95* - 240 mm Material Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig) Farbe Alu-färbig eloxiert

20kN

Bemerkungen/Eigenschaften


- Im versetzten Zustand nivellierbarer Rahmen (+/- 5 mm) zur einfachen Anpassung an das fertige Bodenniveau
- Bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit Schraubdeckel und Auslassrohr (bei Nichtgebrauch in der Bodendose versenkt)
- Für 1x Einsatz 45 x 45 x 4 mm und 1x Einsatz 22,5 x 45 x 4 mm (z.B. Schuko, RJ45, etc.)
- Schutzhaube aus Karton zur Vermeidung von Beschädigungen während der Bauphase (in Verpackung integriert)
- Im geschlossenen Zustand IP67
- Im gesteckten Zustand (mit aufgesetztem Auslassrohr, Wasserhöhe max. 18 mm) geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten
- Im gesteckten Zustand trittfest


ArtNr.	Bezeichnung	Bestückung
840983	FONTO 4970W Bodensteckdose mit	ohne
	Schraubdeckel und Wasserschutzrohr, IP67,	Bestückung
	Aluminium eloxiert, 119x119x83mm	
	in eingestecktem Zustand nicht schliessbar	


Zubehör/Ersatzteile

ArtNr.	Bezeichnung
154104	FONTO/MASSO Nivellierfuss Nivellierschraube bestehend aus: 1xGrundplatte und 1xNivellierstift M8x60
840768	FONTO/MASSO Gewindestiftverlängerung M8x160 mm, verzinkt

^{*}Gewindestift nach Bedarf kürzen





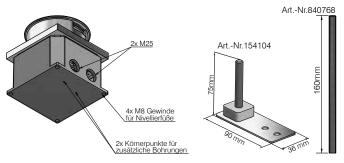



FONTO 5000

Bodensteckdose mit Schraubdeckel und Wasserschutzrohr (Nivellierfüsse optional erhältlich)











Technische Daten

Abmessungen 156 x 156 x 95 mm
Einbautiefe ca. 95 mm
Einbauhöhe mit Nivellierfuß 100 mm
Einbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung 100* - 205 mm
Material Aluminium natur
(salz- und seewasserbeständig)
Farbe Alu-färbig eloxiert

Farbe Alu-färbig e Belastbarkeit 40kN

Bemerkungen/Eigenschaften

- Bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit Schraubdeckel und Auslassrohr (bei Nichtgebrauch in der Bodendose versenkt)
- Für 2x Einsatz 45 x 45 x 4 mm und 2x Einsatz 22,5 x 45 x 4 mm (z.B. Schuko, RJ45, etc.)
- Im geschlossenen Zustand IP67
- Im gesteckten Zustand (mit aufgesetztem Auslassrohr, Wasserhöhe max. 14 mm) geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten

157 mm


- Im gesteckten Zustand trittfest

130 mm

ArtNr.	Bezeichnung	Bestückung
840968	FONTO 5000.R Bodensteckdose mit Schraubdeckel und Wasserschutzrohr, IP67, Aluminium eloxiert, 156x156x95 mm in eingestecktem Zustand nicht schliessbar	ohne Bestückung
840963	FONTO 5000 Bodensteckdose mit Schraubdeckel und Wasserschutzrohr, IP67, Aluminium eloxiert, 156x156x95 mm in eingestecktem Zustand nicht schliessbar	ohne Bestückung
840990	FONTO 5000 Bodensteckdose mit Schraubdeckel und Wasserschutzrohr, IP67, Aluminium eloxiert, 156x156x95 mm in eingestecktem Zustand nicht schliessbar	2xSchuko 2xRJ45 1xblind

ArtNr.	Bezeichnung
154104	FONTO/MASSO Nivellierfuss Nivellierschraube bestehend aus: 1xGrundplatte und 1xNivellierstift M8x60
840768	FONTO/MASSO Gewindestiftverlängerung M8x160 mm, verzinkt

^{*}Gewindestift nach Bedarf kürzen

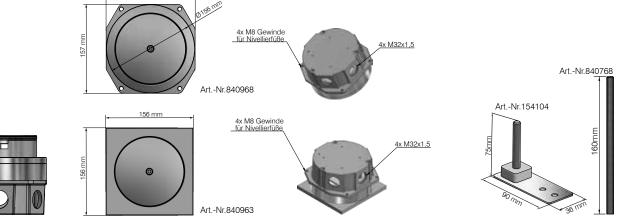

Nivellierfüße dienen nur zum Einrichten der Bodensteckdose. Belastungsklasse/Stabilität wird nur durch Hinterfüllung der Bodensteckdose mit tragfähigem Material (Mörtel, Beton...) erreicht.

FONTO Einsätze

FONTO Einsätze

Steckdos	osen	
ArtNr.	Beschreibung	
285387	Schukosteckdose 16A 230V weiß Mosaik	0
107178	Steckdose Französisch-Belgische Norm, 16A 230V weiß Mosaik	0
121121	Steckdose 2P+E 13A nach britischem Standard. Anschluss mit Schraubklemmen.	1

Schalter,	Schalter, Signaleinrichtungen	
ArtNr.	Beschreibung	
132755	Ausschalter 2polig 20A mit Aufdruck 0-1 mit LED	
308409	Wechselschalter 1pol. 10A ohne LED-Aggregat (LED Einsatz EDV-Nr. 132757)	0

Sondere	insätze	
ArtNr.	Beschreibung	
286428	Steckdose RJ45 8P CAT6 geschirmt	2
302856	Steckdose Französisch-Belgische Norm, 16A 230V weiß Mosaik	7
302858	USB Lademodul 1 fach, 750mA	
302859	USB Lademodul 2 fach, 1500mA	O
302857	TV-Einzeldose TV-SAT Enddose	•
119312	TV-Einzeldose TV-R-SAT Enddose	●
127367	Potentialausgleichsdose 1-modulig	*



FONTO Einsätze

Blind-Ab	deckungen	
ArtNr.	Beschreibung	
286143	Blindabdeckung Legrand Mosaik weiß, 1 Mod.	
300483	Blindabdeckung Legrand Mosaik weiß, 2 Mod.	
Zubehör		
ArtNr.	Beschreibung	
240470	Verschlussschraube M25 mit metrischem Gewinde grau	
240470	verschlassschladbe Wzo fillt metrischem dewinde grad	
270503	Verschlusschraube M32 mit metrischem Gewinde grau	
308408	100x Flachdichtung M25 Neopren schwarz innen 23 mm, außen 30 mm, Materialstärke 1,2 mm	
133354	100x Flachdichtung M32 Neopren schwarz innen 30 mm, aussen 40 mm, Materialstärke 1,5 mm	O
181535	Schlauch-Anschlussnippel AGRO M32 schwarz gerade, für KstSchlauch ø34,5mm	
153458	Schlauch-Anschlussnippel AGRO M25 schwarz gerade, für KstSchlauch ø21,2mm	
282660	Schlauch-Anschlussnippel AGRO M25 schwarz gerade, für KstSchlauch ø28,5mm	
300724	Wellschlauch AGRO ROHRFLEX PA6 schwarz 16,5/21,2mm flexibel (VE=50m)	
282666	Wellschlauch ROHRFLEX PA6 schwarz 23,0/28,5mm flexibel (VE=50m)	
024202	Wellschlauch ROHRFLEX PA6 schwarz 29,0/34,5mm flexibel (VE=25m)	
154104	Nivellierfuss inkl. Gewindestift M8×60mm zu Bodensteckdose FONTO/MASSO	
840768	Gewindestift M8×160mm zu Nivellierfuss Bodensteckdose FONTO/MASSO	

MASSO mit Schraubdeckel

MASSO 3000.2

Bodensteckdose ausfahrbar mit Schraubdeckel (Deckel bodeneben)

(Nivellierfüsse optional erhältlich)













Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)

Einbauhöhe mit Nivellierfuß

Einbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung

Material

(salz- und seewasserbeständig)

Farbe It. Aufstellung

Belastbarkeit

145 mm

145* - 245 mm

Aluminium natur

(salz- und seewasserbeständig)

Alu-färbig eloxiert

40kN

Bemerkungen/Eigenschaften

- Bodeneben zu setzende Bodensteckdose
- Bestückung: siehe Artikelnummern
- Im geschlossenen Zustand:
 - IP67
 - befahrbar
- Im geöffneten Zustand:
 - bis IP20
 - trittfest


ArtNr.	Bezeichnung	Bestückung
840919	MASSO 3000.2 Bodensteckdose ausfahrbar, mit Schraub- deckel, IP67, Aluminium eloxiert, 170x170x142mm, inkl. Schlüssel, in einge- stecktem Zustand nicht schliessbar	ohne Bestückung
840921	MASSO 3000.2 Bodensteckdose ausfahrbar, mit Schraub- deckel, IP67, Aluminium eloxiert, 170x170x142mm, inkl. Schlüssel, in einge- stecktem Zustand nicht schliessbar	4xSchuko
840924	MASSO 3000.2 Bodensteckdose ausfahrbar, mit Schraub- deckel, IP67, Aluminium eloxiert, 170x170x142mm, inkl. Schlüssel, in einge- stecktem Zustand nicht schliessbar	3xSchuko 2xRJ45
840928	MASSO 3000.2 Bodensteckdose ausfahrbar, mit Schraubdeckel, IP67, Aluminium eloxiert, 170x170x142mm, inkl. Schlüssel, in eingestecktem Zustand nicht schliessbar	2xSchuko 2xRJ45 1xTV-R-SAT


Zubehör/Ersatzteile


ArtNr.	Bezeichnung
154104	FONTO/MASSO Nivellierfuss Nivellierschraube bestehend aus: 1xGrundplatte und 1xNivellierstift M8x60
840768	FONTO/MASSO Gewindestiftverlängerung M8x160 mm, verzinkt

^{*}Gewindestift nach Bedarf kürzen











MASSO 4000

Bodensteckdose ausfahrbar mit Schraubdeckel

(Nivellierfüsse optional erhältlich)














Technische Daten

Abmessungen (L x B x H) 170 x 170 x 190 mm
Einbauhöhe mit Nivellierfuß 190 mm
Einbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung 190* - 290 mm
Material Aluminium natur
(salz- und seewasserbeständig)

Farbe Alu-färbig eloxiert
Belastbarkeit 40kN

Bemerkungen/Eigenschaften


- Bodeneben zu setzende Bodensteckdose
- Bestückung: siehe Artikelnummern
- Im geschlossenen Zustand:
 - IP67
- befahrbar
- Im geöffneten Zustand:
 - bis IP54 (abhängig von Bestückungsvariante)
 - trittfest


ArtNr.	Bezeichnung	Bestückung
840912	MASSO 4000 Bodensteckdose ausfahrbar, mit Schraubdeckel, IP67, Aluminium eloxiert, 170x170x190mm, inkl. Schlüssel, in eingestecktem Zustand nicht schliessbar	ohne Bestückung
840949	MASSO 4000 Bodensteckdose ausfahrbar, mit Schraubdeckel, IP67, Aluminium eloxiert, 170x170x190mm, inkl. Schlüssel, in eingestecktem Zustand nicht schliessbar	4xSchuko
840953	MASSO 4000 Bodensteckdose ausfahrbar, mit Schraubdeckel, IP67, Aluminium eloxiert, 170x170x190mm, inkl. Schlüssel, in eingestecktem Zustand nicht schliessbar	3xSchuko 2xRJ45
840956	MASSO 4000 Bodensteckdose ausfahrbar, mit Schraubdeckel, IP67, Aluminium eloxiert, 170x170x190mm, inkl. Schlüssel,in eingesteck- tem Zustand nicht schliessbar	3xSchuko 1xDruckluft DN7.2


Zubehör/Ersatzteile


ArtNr.	Bezeichnung
154104	FONTO/MASSO Nivellierfuss Nivellierschraube bestehend aus: 1xGrundplatte und 1xNivellierstift M8x60
840768	FONTO/MASSO Gewindestiftverlängerung M8x160 mm, verzinkt

*Gewindestift nach Bedarf kürzen









MASSO mit Schraubdeckel

MASSO 4010

Bodensteckdose ausfahrbar mit Schraubdeckel

(Nivellierfüsse optional erhältlich)













Technische Daten

Abmessungen (L x B x H) 170 x 170 x 190mm
Einbauhöhe mit Nivellierfuß 190 mm
Einbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung 190* - 290 mm
Material Aluminium natur
(salz- und seewasserbeständig)
Farbe Alu-färbig eloxiert
Belastbarkeit 40kN

Bemerkungen/Eigenschaften


- Fast bodeneben zu setzender Micro-Senkverteiler
- Bestückung: siehe u.a. Artikelnummern
- Im geschlossenen Zustand:
 - IP67
 - befahrbar
- Im geöffneten Zustand:
 - bis IP54 (abhängig von Bestückungsvariante)
 - trittfest


ArtNr.	Bezeichnung	Bestückung
840909	MASSO 4010 Bodensteckdose ausfahrbar, mit Schraubdeckel, IP67, Aluminium eloxiert, 170x170x190mm, inkl. Schlüssel, in eingestecktem Zustand nicht schliessbar	ohne Bestückung
840931	MASSO 4010 Bodensteckdose ausfahrbar, mit Schraubdeckel, IP67, Aluminium eloxiert, 170x170x190mm, inkl. Schlüssel, in eingestecktem Zustand nicht schliessbar	1xCEE 16/5
840932	MASSO 4010 Bodensteckdose ausfahrbar, mit Schraubdeckel, IP67, Aluminium eloxiert, 170x170x190mm, inkl. Schlüssel, in eingestecktem Zustand nicht schliessbar	1xCEE 32/5


Zubehör/Ersatzteile


ArtNr.	Bezeichnung
154104	FONTO/MASSO Nivellierfuss Nivellierschraube bestehend aus: 1xGrundplatte und 1xNivellierstift M8x60
840768	FONTO/MASSO Gewindestiftverlängerung M8x160 mm, verzinkt

^{*}Gewindestift nach Bedarf kürzen





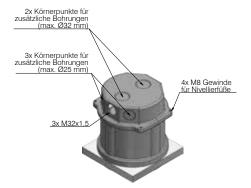





MASSO 8000

Bodensteckdose ausfahrbar mit Schraubdeckel

(Nivellierfüsse optional erhältlich)













Technische Daten

Abmessungen (L x B x H) 170 x 170 x 255mm
Einbauhöhe mit Nivellierfuß 255 mm
Einbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung 255* - 355 mm
Material Aluminium natur
(salz- und seewasserbeständig)

(saiz- und seewasserbestandig)
Farbe Alu-färbig eloxiert
Belastbarkeit 40kN


Bemerkungen/Eigenschaften


- Fast bodeneben zu setzender Micro-Senkverteiler
- Bestückung: siehe u.a. Artikelnummern
- Im geschlossenen Zustand:
 - IP67
- befahrbar
- Im geöffneten Zustand:
 - bis IP54 (abhängig von Bestückungsvariante)
 - trittfest


ArtNr.	Bezeichnung	Bestückung
840905	MASSO 8000 Bodensteckdose ausfahrbar, mit Schraubdeckel, IP67, Aluminium eloxiert, 170x170x255mm, inkl. Schlüssel, in eingestecktem Zustand nicht schliessbar	ohne Bestückung
840940	MASSO 8000 Bodensteckdose ausfahrbar, mit Schraubdeckel, IP67, Aluminium eloxiert, 170x170x255mm, inkl. Schlüssel, in eingestecktem Zustand nicht schliessbar	6xSchuko
840943	MASSO 8000 Bodensteckdose ausfahrbar, mit Schraubdeckel, IP67, Aluminium eloxiert, 170x170x255mm, inkl. Schlüssel, in eingestecktem Zustand nicht schliessbar	5xSchuko 2xRJ45
840959	MASSO 8000 Bodensteckdose ausfahrbar, mit Schraubdeckel, IP67, Aluminium eloxiert, 170x170x255mm, inkl. Schlüssel, in eingestecktem Zustand nicht schliessbar	3xSchuko FI-LS 2pol. 0.03/16A


Zubehör/Ersatzteile

Art.-Nr. Bezeichnung 154104 FONTO/MASSO Nivellierfuss Nivellierschraube bestehend aus: 1xGrundplatte und 1xNivellierstift M8x60 840768 FONTO/MASSO Gewindestiftverlängerung M8x160mm, verzinkt





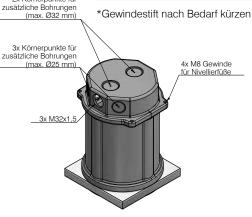



Nivellierfüße dienen nur zum Einrichten der Bodensteckdose. Belastungsklasse/Stabilität wird nur durch Hinterfüllung der Bodensteckdose mit tragfähigem Material (Mörtel, Beton...) erreicht.

2x Körnerpunkte für

MASSO mit Schraubdeckel

MASSO 8010

Bodensteckdose ausfahrbar mit Schraubdeckel

(Nivellierfüsse optional erhältlich)





Technische Daten

Abmessungen (L x B x H) 170 x 170 x 255 mm Einbauhöhe mit Nivellierfuß 255 mm 255* - 355 mm Einbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung Material Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig) Farbe Alu-färbig eloxiert 40kN Belastbarkeit

Bemerkungen/Eigenschaften


- Fast bodeneben zu setzender Micro-Senkverteiler
- Bestückung: siehe u.a. Artikelnummern
- Im geschlossenen Zustand:
 - IP67
 - befahrbar
- Im geöffneten Zustand:
 - bis IP54 (abhängig von Bestückungsvariante)
 - trittfest


ArtNr.	Bezeichnung	Bestückung
840899	MASSO 8010 Bodensteckdose ausfahrbar, mit Schraubdeckel, IP67, Aluminium eloxiert, 170x170x255mm, inkl. Schlüssel, in eingestecktem Zustand nicht schliessbar	ohne Bestückung
840933	MASSO 8010 Bodensteckdose ausfahrbar, mit Schraubdeckel, IP67, Aluminium eloxiert, 170x170x255mm, inkl. Schlüssel, in eingestecktem Zustand nicht schliessbar	3xSchuko 1xCEE 16/5
840902	MASSO 8010 Bodensteckdose ausfahrbar, mit Schraubdeckel, IP67, Aluminium eloxiert, 170x170x255mm, inkl. Schlüssel, in eingestecktem Zustand nicht schliessbar	2xSchuko 1xCEE 16/5 1xDruckluft DN7.2
840935	MASSO 8010 Bodensteckdose ausfahrbar, mit Schraubdeckel, IP67, Aluminium eloxiert, 170x170x255mm, inkl. Schlüssel, in eingestecktem Zustand nicht schliessbar	2xSchuko 1xCEE 16/5 2xRJ45

Zubehör/Ersatzteile


*Gewindestift nach Bedarf kürzen

1	ArtNr.	Bezeichnung
Ī	154104	FONTO/MASSO Nivellierfuss Nivellierschraube bestehend aus: 1xGrundplatte und 1xNivellierstift M8x60
8	840768	FONTO/MASSO Gewindestiftverlängerung M8x160 mm, verzinkt











Anwendungsbeispiele MASSO













Anwendungsbeispiele FONTO



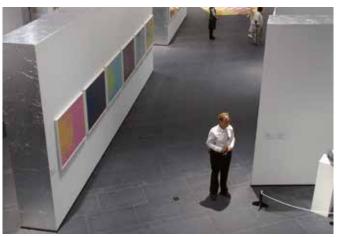

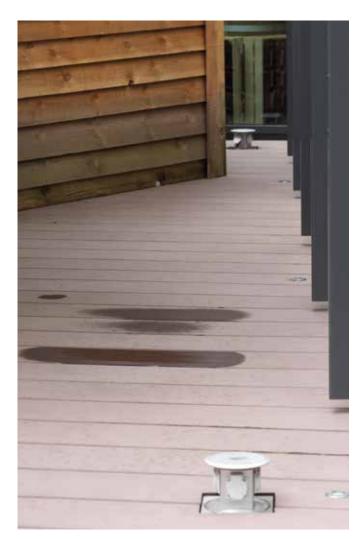












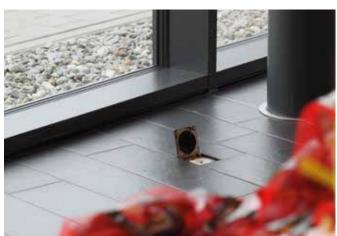







Anwendungsbeispiele MASSO













GIFAS live erleben!

Anleitung

Laden Sie kostenlos die GIFAS Augmented Reality App auf Ihr Smartphone oder Tablet. Scannen Sie dann das Bild unten - den sogenannten Marker - mit der GIFAS App. Sie können nun das ausgewählte Produkt von allen Seiten und aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Viel Spaß bei Ihrer 3D-Tour!

Gebrauchshinweis

Die GIFAS-App ist für den Einsatz auf aktuellen Tablets und Smartphones mit Apple- und Android-Betriebssystemen entwickelt. Auf älteren Geräten und Software kann es zu Funktionseinschränkungen kommen. Die bestmögliche Darstellung ist aufgrund des größeren Displays vor allem auf Tablets gegeben.

Tipp

Wenn Sie Ihr Tablet oder Ihr Smartphone sehr nah an den Marker bewegen müssen, damit er erkannt wird, kann das an mangelnder Beleuchtung liegen. Was gut funktioniert: Die Kamera zunächst aus nächster Nähe auf den Marker richten. Hat die App den Marker erfasst und das 3D-Modell aufgebaut, kann man sich langsam vom Marker entfernen - bis zu einer Entfernung von 3 Metern. Telefon bzw. Tablet dabei möglichst ruhig halten.





Hier Download der GIFAS-App



WIR SIND EXPERTE IN IHREN BRANCHEN


Bodensteckdosen



Öffentlicher Bereich



Industrie



Transportwesen

DIE GIFAS WORLD.

Auf einem Blick alle Produkte für Ihre Branche.

Mehr auf www.gifas.de/gifas-world