


SONDERPOSTEN

2024

STROMVERTEILUNG

Baustromverteiler

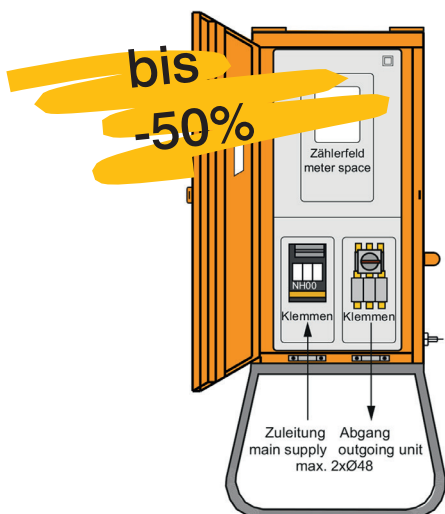

LICHTSYSTEME

FlutLED EX



GIFAS
E L E C T R I C

Allgemein

Sinn und Zweck der GIFAS Sonderposten

Bei den Artikeln in unserer Fundgrube handelt es sich um Auslaufmodelle, Restbestände, Ausstellungsstücke oder Produkte mit leichten Mängeln. Mit den Sonderposten schaffen wir aus anderen Gründen eine Winwin-Situation für Sie als Kunde so wie auch für uns als Hersteller und Lieferant.

Nachhaltigkeit

Statt unverkaufte Produkte zu entsorgen, bietet die Fundgrube die Möglichkeit, diese Artikel in den Umlauf zu bringen. Das ist nicht nur ökonomisch sinnvoll, sondern trägt auch dem Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung, weil so weniger Abfall generiert wird.

Attraktive Preise

Die Sonderposten werden zu deutlich reduzierten Preisen angeboten. Dies ist attraktiv für Preisbewusste, die hochwertige Produkte zu einem günstigeren Preis erwerben möchten. Sie können bis zu 50% oder gar mehr gegenüber dem Original Listenpreis sparen. Die Preise in diesem Katalog verstehen sich pro Einheit (Stück, Meter).

Informationen, Bedingungen und Konditionen

Die angebotenen Produkte sind in begrenzter Anzahl verfügbar und danach in dieser Form und/oder zu diesem Preis wahrscheinlich nicht nochmals erhältlich.

Sparen Sie bis zu 50% oder mehr gegenüber dem Original Listenpreis. Die Vielfalt der Artikel in der Fundgrube ist gross. Ob aus dem Bereich Stromversorgung oder dem Sortiment für Beleuchtungslösungen: entdecken Sie aus den diversen GIFAS Produktgruppen spannende Artikel zu einmaligen Top-Preisen.

Es gilt «first come, first serve», der Zwischenverkauf ist also vorbehalten. Die Auflistung der verfügbaren Artikel wird mindestens einmal im Monat aktualisiert. Es kann allerdings passieren, dass das gewünschte Produkt nicht mehr verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich am besten telefonisch an unsere Vertriebsmitarbeitenden, um die aktuelle Verfügbarkeit abzufragen.

Wir offerieren Ihnen Nettosonderpreise, exkl. MwSt, ohne weitere Nachlässe.

Vorgängig mit Ihrem Unternehmen vereinbarte Konditionen sind für den Kauf von Artikeln aus der Fundgrube nicht gültig.

Zahlungskonditionen 30 Tage netto.

Bezüglich Garantieansprüchen gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AGB) der GIFAS ELECTRIC GmbH.

Reparaturen sind möglich, solange Ersatzteile für das jeweilige Produkt verfügbar sind. Fragen Sie uns am besten an, bevor Sie das Produkt zur Reparatur nach Neuss schicken, ob eine solche überhaupt noch möglich und auch sinnvoll ist.

Reparaturen werden nach Aufwand verrechnet (vorgängiger Kostenvorschlag mündlich oder schriftlich auf Wunsch natürlich möglich).

Für die Sonderposten gilt „gekauft wie gesehen“. Sollten wider Erwarten Probleme mit dem Fundgruben-Artikel auftreten, melden Sie sich gerne bei uns und wir versuchen, eine zufriedenstellende Lösung zu finden.
















Zustand

Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in nicht geöffneter Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist).








Neuwertig: Benutzter und unbeschädigter Artikel in geöffneter Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist).

Leichte Gebrauchsspuren: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit leichten Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell.


Gebrauchsspuren: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, wie z.B. Kratzer auf der Oberfläche oder Dellen, aber vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell.

Art.-Nr.	Musterfoto	Bezeichnung	Anzahl	Zustand	Listenpreis in EUR/Stk.	Preis in EUR/Stk.
288106		AlphaLUXX 120W, 230VAC, 18.636lm, 5.000K, ESG klar, IP65, 340x252x176mm, 5m Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker	1	starke Gebrauchsspuren	536,00	268,00
800048		AlphaLUXX 100W, 230VAC, 16.432lm, 5.000K, ESG klar, IP65, 340x252x176mm, 1m Anschlussleitung des Netzteils, Abstrahlwinkel 120°	2	Gebrauchsspuren	479,00	240,00
800074		AlphaLUXX 80W, 230VAC, 12.801lm, 5.000K, PC klar, IP65 340x252x176mm, 30cm Anschlussleitung des Netzteils, Abstrahlwinkel 120°	1	Gebrauchsspuren	433,00	219,00
800414		AlphaLUXX 80W, 230VAC, 12.801lm, 5.000K, ESG klar, IP65 340x252x176mm, 30cm Anschlussleitung des Netzteils, Abstrahlwinkel 60°x150°	1	Gebrauchsspuren	469,00	270,00
800121		DeltaLUXX 150W, 230VAC, 18.200lm, 5.000K, PC klar, IP65, 450x195mm (inkl. Bügel), 1m Anschlussleitung des Netzteils, Abstrahlwinkel 60°	1	Gebrauchsspuren	545,00	348,00
800174		DeltaLUXX 200W, 230VAC, 26.812lm, 5.000K, PC satiniert, IP65, 450x195mm (inkl. Bügel), 1m Anschlussleitung des Netzteils, Abstrahlwinkel 120°	1	leichte Gebrauchsspuren	605,00	298,00
311558		FlutLED MODULAR 2 680W, 230VAC, 100.100lm, 5.700K, PC, IP66, 890x390x240mm, 1m Anschlussleitung, Abstrahlwinkel 110°	1	Gebrauchsspuren	1.349,00	945,00
860480		BetaLUXX 60W, 230VAC, 6.574lm, 5.000K, IP66, Kunststoff frosted, 1524x69x59mm, Abstrahlwinkel 120°, ohne Zubehör	2	leichte Gebrauchsspuren	236,00	158,00
287835		StreamLED POWER 18W, 230VAC, 1.200lm, 5.000K, IP67, Schutzrohr in Makrolon, 1080x54mm, Leuchte mit Durchgangsverdrahtung, ohne Zubehör	1	leichte Gebrauchsspuren mit OVP	242,00	162,00
800026		FlutLED Round 150W, 230VAC, 22.411lm, 5.000K, IP65, Kunststoff Abdeckung, 430x157mm, inkl. 0,3m Leitung, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar über 1 - 10 V	1	Gebrauchsspuren	577,00	259,00
281816		FlutLED Ex 150W, 230VAC, 22.050lm, 5.400K-6.400K, 426x187mm, Abstrahlwinkel 60°, Kennzeichnung: Ex II 2 G - Ex d IIB T5 Gb, Ex II 2 D - Ex t IIIC T95°C Db, ohne Zubehör	33	Neu mit OVP	1.412,00	706,00
800024		Ex-Langfeldleuchte 56W, 230VAC, 7.640lm, 5.700K, IP66, 900x136x85mm, Abstrahlwinkel 120°, Kennzeichnung: Ex d IIB T5 oder T6 Gb, Ex t IIIC T95°C oder T80°C Db	1	Gebrauchsspuren	568,00	382,00
269172		SpotLED 15W, 24VDC, 5 Hochleistungs-LED á 3 Watt, IP65, 108x67x82mm, Abstrahlwinkel 5 x 10°, SpotLED 24 VDC mit 3m angespritzter Zuleitung, Steckernetzteil jeweils konfektioniert mit Chinch-Stecker/Kupplung	1	Gebrauchsspuren	224,00	112,00
275218		SpotLED FLEX 15W, 24VDC, 6.350lm, 5 Hochleistungs-LED á 3 Watt, IP54, 108x67x82mm, Abstrahlwinkel 5x38°, ohne Anschlussleitung	2	Gebrauchsspuren	232,00	126,00
283113		MasterLED, 20W, 230V, 1.500lm, IP65, ESG satiniert, ohne Zuleitung, Type 1, Dreh- und schwenkbar über 1 Gelenk, Typ: Short Arm	1	Gebrauchsspuren	161,00	97,00

Art.-Nr.	Musterfoto	Bezeichnung	Anzahl	Zustand	Listenpreis in EUR/Stk.	Preis in EUR/Stk.
283115		MasterLED, 20W, 230V, 1.500lm, IP65, ESG satiniert, ohne Zuleitung, Typ 3, dreh- und schwenkbar über 3 Gelenke in verschiedene Positionen	1	leichte Gebrauchsspuren	171,00	105,00
274275		StreetLED, 60W, 230VAC, 7.200lm, 4.200K, IP66, Dimmbar 50%, 720x465mm, ohne Mastbefestigung	5	leichte Gebrauchsspuren mit OVP	841,00	560,00
283668		StreetLED CUBE 12, 22W, 230VAC, 2.400lm, 4.000K, IP66, Dimmbar 50%, 424x275x82,5mm, Anschlussleitung 8m Leitung H07RN-F 4 x1mm ² , ohne Mastbefestigung	1	Gebrauchsspuren, ohne OVP	350,00	222,00
283669		StreetLED CUBE 24, 42W, 230VAC, 4.700lm, 4.000K, IP66, Dimmbar 50%, 424x275x82,5mm, Anschlussleitung 8m Leitung H07RN-F 4 x1mm ² , ohne Mastbefestigung	2	leichte Gebrauchsspuren	405,00	256,00
283671		StreetLED CUBE 72, 116W, 230VAC, 13.850lm, 4.000K, IP66, Dimmbar 50%, 594x275x82,5mm, Anschlussleitung 12m Leitung H07RN-F 4 x 1mm ² , ohne Mastbefestigung	1	Gebrauchsspuren	705,00	444,00
283672		StreetLED CUBE S48, 79W, 230VAC, 9.450lm, 4.000K, IP66, Dimmbar 50%, 566x275x171mm, Anschlussleitung 8m Leitung H07RN-F 4x1mm ² , ohne Mastbefestigung	1	Gebrauchsspuren	735,00	464,00
290666		StreetLED 2 90, 83W, 230VAC, 11.400lm, 4.000K, IP66, 720x465mm, ohne Mastbefestigung, ohne Anschlussleitung	4	Gebrauchsspuren	974,00	486,00
303610		StreetLED CUBE 2 48, 65W, 230VAC, 10.325lm, 4.000K, IP66, Dimmbar 50%, 594x275x82,5mm, Anschlussleitung 10m Leitung H07RN-F 4 x 1mm ² , ohne Mastbefestigung	1	leichte Gebrauchsspuren	614,00	379,00
800370		StreetLED SMART 12, 16W, 230VAC, 2.390lm, 4.000K, IP66, Steuerung über DALI- oder Zhaga-Schnittstelle, 520x324x70mm, Anschlussleitung 8m Leitung H07RN-F 3x1mm ² , ohne Mastbefestigung	1	Gebrauchsspuren ohne OVP	401,00	281,00
277406		GIFAS Mastbefestigung StreetLED2 und StreetLED3 Ausführung: für Masten mit 60 mm Durchmesser	1	Gebrauchsspuren	49,00	32,00
235417		Multifunktionsleuchte Typ 865, 2x36W, 230VAC, 2x2.800lm, IP65, 320x305x170mm, Anschlussleitung 5m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 2x1,5mm ² und Konturenstecker, Gewicht 2,5kg	1	Gebrauchsspuren	202,00	140,00
235592		Multifunktionsleuchte, 2x36W, 230VAC, 2x2.800lm, IP54, 320x305x170mm, Anschlussleitung 5m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 3x1,5mm ² und Schutzkontaktstecker IPX4, Ausgang: Schutzkontaktsteckdose ohne Abisicherung, Gewicht 2,5kg	4	leichte Gebrauchsspuren	215,00	150,00
297449		PrimaLED 2 Arbeitsleuchte, 25,2W, 230VAC, 4.200lm, IP65, 305x295x110mm, Anschlussleitung 5m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 2x1,5mm ² und Konturenstecker IPX4, Gewicht 2,5kg	1	Gebrauchsspuren	197,00	138,00
258506		PrimaLIGHT/PrimaLED Magnethalterung für Decken/Wandmontage (1 Leuchte) mit Feststellarretierung für Arbeitsleuchte PrimaLIGHT/PrimaLED	1	Gebrauchsspuren	122,00	53,00

Art.-Nr.	Musterfoto	Bezeichnung	Anzahl	Zustand	Listenpreis in EUR/Stk.	Preis in EUR/Stk.
276195		Vollgummi-LED-Handscheinwerfer Typ 911 6x2W, 24VAC, 1.400lm, IP54, Anschlussleitung 5m GIFAS-PROFLEX-07 Leitung 2x1,5mm ² und CEE-Stecker 2x16A/24VAC, Gewicht 2,5kg	1	Gebrauchsspuren	224,00	136,00
290922		ApolloLED ECO, 300W, 230VAC, bis 32.230lm, 5.000K, IP 44 (IP54 von oben), 600x205mm, Abdeckung/Gehäuse Kunststoff, mit Aufhängering am oberen Ende, ohne Zuleitung Gewicht 7,5kg, ohne Zuleitung	1	Gebrauchsspuren	1.397,00	978,00
291387		Transporttasche für ApolloLED-ECO, Schutztasche mit Reißverschluss und Gurtbandgriffen, 750x240mm, Planenstoff, Ferrari 705, Farbe blau	1	Gebrauchsspuren	151,00	88,00
291388		Kurbel-Stativ für ApolloLED-ECO, Stahl pulverbeschichtetschwarz, Höhe min.: 1500 mm, Höhe max.: 2400 mm, Belastbarkeit: bis 40 kg, Gewicht: 9,3 kg	1	Neuwertig ohne OVP	275,00	99,00
800223		ThetaLUXX, 250W, 230VAC, 36.200lm, 5.000K, IP 65, 876x243x127mm, Gehäuse Aluminiumdruckguss, Abdeckung PC, Gewicht 7kg, ohne Zuleitung, ohne Stativaufnahme	17	Neu mit OVP	1.234,00	740,00
800224		Anschlussleitung ThetaLUXX 5m H07RN-F gelb mit angespritztem Schutzkontaktstecker, inkl. Knickschutz (IP44) und mit Y-Adapter zum Anschluss von max. 2 Leuchten (angeschlossener Sonderkupplung IP67)	1	leichte Gebrauchsspuren	53,00	37,10
800225		Anschlussleitung ThetaLUXX 10m H07RN-F gelb mit angespritztem Schutzkontaktstecker, inkl. Knickschutz (IP44) und mit Y-Adapter zum Anschluss von max. 2 Leuchten (angeschlossener Sonderkupplung IP67)	2	starke Gebrauchsspuren	61,00	42,70
291770		AlphaLUXX Leuchtencontainer, 2x60W, 230VAC, 2x7.700lm, 5.000K, Abstrahlwinkel 120°, IP65, IK10, 635x225x350mm, PC, klar, Gewicht ca. 10kg, 5m Anschlussleitung H07RN-F mit Schutzkontaktstecker blau, druckwasserdicht, IP68 und montierter Schutzkappe am Band, gelbes Tragegestell mit isoliertem Tragegriff, Leuchten separat schwenkbar, Leuchten einzeln steckbar, Adapter Stativaufnahme für DIN-Zapfen nach DIN 14640 (Art.Nr. 291583) montiert	2	starke Gebrauchsspuren	577,00	395,00
305401		I-LED AKKU 844, max. 36W, Li-Ionen 12,8 Ah / 7,4 V, 12 LED in weiss, 4 LED in amber, ca. 2.100lm, 5.000K, IP54, 181x135x285mm, Gewicht 2kg, Modi: Flutlicht (ca. 25°); Spotlicht (ca. 10°); Blinklicht amber, aus, Bodensockel mit 6x Magnet 50N, Halte-/Aufhängebügel schwenkbar, Gewinde für ein Fotostativ, zusätzliche USB-Anschlussbuchse zum Laden externer Geräte	1	Neuwertig ohne OVP	399,00	279,00
840596		I-LED AKKU 2.0, 5x3W, Li-Ionen 5,2 Ah, ca. 1.000lm, 6.500K, IP65, 120x237x115mm, Gewicht 0,8kg, Modi: 100%, 50%, blinken, aus, Bodensockel mit 4x Magneten 50N, Halte-/Aufhängebügel schwenkbar, zusätzliche USB-Anschlussbuchse zum Laden externer Geräte	3	Gebrauchsspuren	188,00	99,00
800216		SunLED Akkuleuchte, 50W, Li-Ion Akku, 8.800mAh, 4.000lm, 6.500K, IP44, 295x342x112mm, Gewicht 3,7kg, Leuchtdauer: ca. 2,5h (100% Lichtleistung), ca. 5h (50% Lichtleistung), ca. 10h (25% Lichtleistung)	1	keine Angaben	144,00	99,00

Art.-Nr.	Musterfoto	Bezeichnung	Anzahl	Zustand	Listenpreis in EUR/Stk.	Preis in EUR/Stk.
840512		G80RI Akkuleuchte, 3x3W, Akku 6,4 VDC 10 Ah LiFePO4 750lm, 6.500K, IP66, 222x110mm, Gewicht 1,1kg, Leuchtstufen 30%, 50%, 100%, G80RI Leuchte mit Wandladegerät mit Adapter 230 VAC und KFZ Stecker 12/24 VDC, Schultergurt, Schutz- und Streuscheibe	1	Gebrauchsspuren	449,00	275,00
840599		Magnet für Akkuleuchte G80RI, Ausführung: gummiert mit Gewindebolzen M8	1	Neu mit OVP	24,00	10,00
860025		FlashLED Inspektionsleuchte mit Notlichtfunktion, 5x3W, Akku Li-ion 4400 mAh / 7,2 VDC, IP65, 260x125x92,5mm, Gewicht 1,1kg, vertikal schwenkbarer Leuchtenkopf, ohne Ladestation, FlashLED Wandhalterung ist separat zu bestellen	2	leichte Gebrauchsspuren mit OVP	382,00	234,00
860032		GIFAS FlashLED Wandhalterung 230VAC geeignet für FlashLED und FlashLED EX mit integriertem Ladegerät Kabel 1,5 m und Stecker, IP 20	2	leichte Gebrauchsspuren mit OVP	68,00	45,00
860237		TorchLED Batterie- / Akkleuchte, 4x1,5V Batterien oder 4x 1,2V NiMH-Akkus (AA), 185lm, LED 2x weiss/2x rot/2x grün, IP54, 67,8x115,5x34mm, Gewicht 230g, mit Gurthalterung/Haltebügel aus Kunststoff (POM) und Handschlaufe, keine Batterien oder Akkus im Lieferumfang enthalten, zwingendes Zubehör TorchLED-Ladestation # 860276, 4x Akkus # 860274	3	Gebrauchsspuren	88,00	51,00
800038		TorchLED Kopfleuchte, 1x Li-Ion Akku 2600mAh, 420 lm Leuchtdauer bis 16h, Gewicht 164g, Lieferung inkl. Akku	3	Gebrauchsspuren	80,00	36,00
800011		FlashLED EX Arbeits- und Inspektionsleuchte mit Notlichtfunktion, 5x1,6W, 230VAC, 883lm, Leuchtdauer bis 8h, 125x260x92,5mm, Gewicht 1,45kg, Kennzeichnung: CE 0344 Explosionsschutz: Ex II 2GD Ex ib IIC T4 Gb, Ex ib IIIC T135°C Db, Zertifikat: DEKRA 12ATEX0193X produziert gemäß Zertifikat: DEKRA: 11ATEXQ0100, ohne Wandhalterung, ohne Ladekabel	2	Gebrauchsspuren	861,00	546,00

Art.-Nr.	Musterfoto	Bezeichnung	Anzahl	Zustand	Listenpreis in EUR/Stk.	Preis in EUR/Stk.
100444		Geräteanschlussleitung, flexible H07RN-F Leitung, gelber Außenmantel, 3m, 3x1,5qmm, an einem Ende: schwarzen Schutzkontaktstecker anderes Ende: 30mm abgemantelt, abisoliert und mit Aderendhülsen versehen	3	Gebrauchsspuren	14,90	8,00
100464		Geräteanschlussleitung, flexible H07RN-F Leitung, gelber Außenmantel, 5m, 3x1,5qmm, an einem Ende: schwarzen Schutzkontaktstecker anderes Ende: 30mm abgemantelt, abisoliert und mit Aderendhülsen versehen	3	Gebrauchsspuren	17,50	12,25
208045		Vollgummi-Verteiler 6200 mit Sicherheits-Transformator 320 VA, 230/24 V, Eingang: 3m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 2x1,5qmm mit Konturenstecker, Ausgang: 2 CEE-Einbausteckdosen 2x16 A/24 V ohne Absicherung, Einbauten: 1 thermischer Überlastschutz 1,6A auf der Primärseite, 275x280x230mm, IP54, Gewicht ca. 9kg	2	Gebrauchsspuren	458,00	250,00
210502		Vollgummi-Verteiler Typ 1400, Eingang: 3m GIFAS-PROFLEXX H07RN-F Leitung 3x1,5qmm, mit Schutzkontaktstecker, Ausgang: 2x Schutzkontaktsteckdosen 230 V ohne Absicherung, 1x FI-Schalter 25/0,03 A, 2polig, Ausführung: FI-Schalter hinter Transparenzschutzklappe angeordnet, Abmessungen: 290x78x91mm, IP54, GI-Faktor: 0,5, Gewicht ca. 2kg	1	starke Gebrauchsspuren	186,00	131,00
324980		Kabelbrücke EASY100, 1005x250x40mm, Kanäle: 1, Kanalbreite: 100mm, Kanalhöhe: 30mm, Gewicht ca. 4,2 kg, Maximale Belastung: 0,5 (20 x 20 cm), Flammenschutzklasse: B2	1	Gebrauchsspuren	119,00	84,00
262866		Kabelbrücke SMART, 1000x290x48mm, Kanäle: 3 Kanalbreite: 35mm, Gewicht ca. 5kg, Maximale Belastung: 2t (20 x 20 cm), Flammenschutzklasse: B2	1	Gebrauchsspuren	191,00	134,00
283913		Rollstuhlrampe für Kabelbrücke, 1200x1340x62mm, Kanäle: 5, Kanalbreite: 34mm, Kanalhöhe: 36mm Gewicht 30kg, Maximale Belastung: ca. 2000kg / 400cm², Flammenschutzklasse: B2	1	Gebrauchsspuren	966,00	575,00
279647		EX-Leitungsroller Typ 520, 10m PUR-Leitung 1x10mm² mit Erdungszange für zeitweilige Ausgleichsverbindungen, 145x280x310mm, IP54, Zulassungen: Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2G, Ex II 2D, EG Baumusterprüfbescheinigung: BVS 10 ATEX E 084	1	Neuwertig ohne OVP	1.442,00	784,00
290405		EX-Leitungsroller Typ 520, 25m PUR-Leitung 1x10mm² mit Erdungszange für zeitweilige Ausgleichsverbindungen, 205x330x470mm, IP65, Zulassungen: Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2G, Ex II 2D, EG Baumusterprüfbescheinigung: BVS 10 ATEX E 084	1	Neuwertig ohne OVP	2.017,00	915,00
860633		EX-Leitungsroller Typ 573 Fa. CEAG, 25m GIFAS-PROFLEXX H07RN-F 3x2,5mm² gelb 1x EX-CEE-Stecker CEAG 230V/3x16A, Ausgang: 2x EX-CEE-Einbausteckdose CEAG 230V/3x16A, 370x532x353mm, IP66, Gewicht 17kg	1	Gebrauchsspuren	1.272,00	899,00
291000		Baustromverteiler BSV mit 55kVA, 500x970x285mm, IP44, Gewicht ca.33kg, Eingang: 5x35qmm mit NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.00/100A / Klemmen 5x35qmm 1 Zählerplatz, Ausgang: 5x35qmm Lasttrennschalter mit NH-Sicherung Gr.00/80A / Klemmen 5x35qmm	1	Gebrauchsspuren	775,00	543,00
840256		Bodensteckdose Typ: FONTO 3301 mit 2 Schutzkontaktsteckdosen 230V, 119 x 119 mm, Einbautiefe 77mm	1	leichte Gebrauchsspuren	223,00	156,10

Neugierig geworden? Klicken Sie sich durch unseren Webshop und erleben Sie unser umfassendes Angebot an Produkten rund um Stromverteilung und Lichtsysteme.

DER GIFAS WEBSHOP:

- 1 einfach anmelden
- 2 bequem aussuchen
- 3 schnell bestellen

Das bietet Ihnen der GIFAS-Webshop:

- Schnelle Lieferung
- Einfache Navigation
- Merktzettel-funktion zur Wiedervorlage
- Erreichbarkeit rund um die Uhr
- Versandkostenfreie Lieferung

Bei einem Bestellwert unter 100,00€ netto erheben wir eine Kostenpauschale in Höhe von 25,00€.



Unsere Kundenlösungen sowie den aktuellen Produktkatalog finden Sie auf unserer Webseite:

www.gifas.de

GIFAS ELECTRIC GmbH
Borsigstraße 9
41469 Neuss
GERMANY

+49 2137 105-0
+49 2137 105-230
verkauf@gifas.de
www.gifas.de

Firmenstempel