

SONDERPOSTEN

2024

STROMVERTEILUNG

Mobile Verteiler


bis
-50%



LICHTSYSTEME

FlutLED EX

bis
-50%

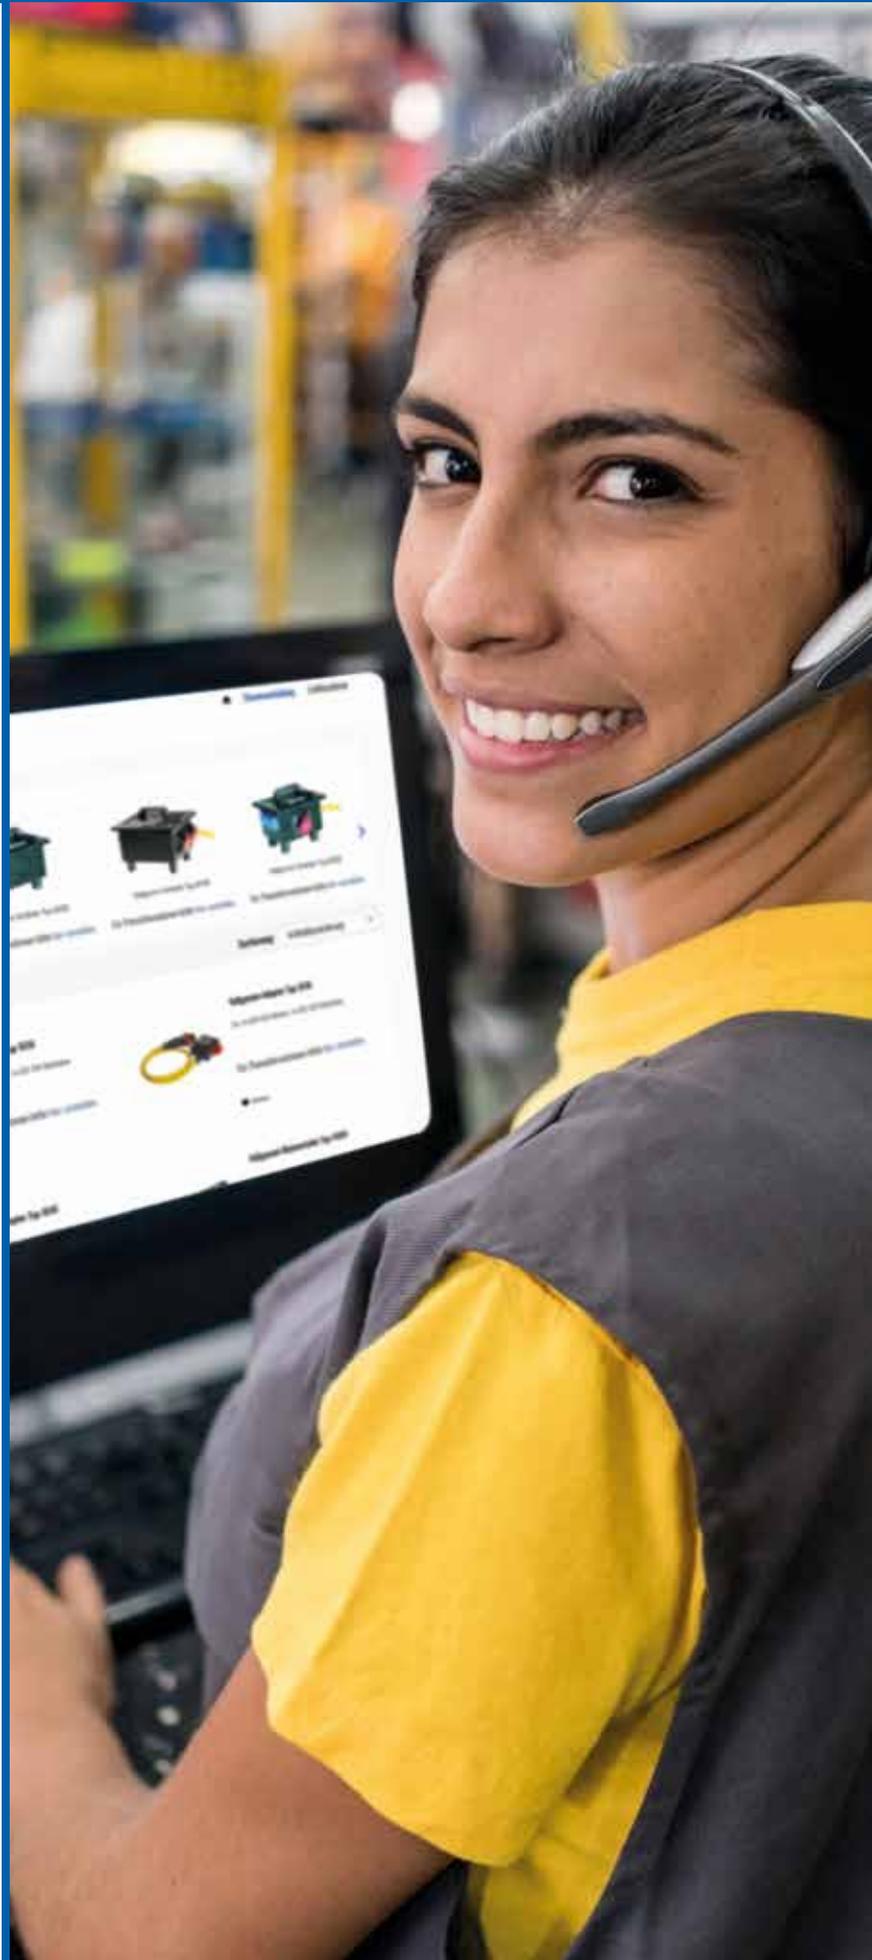

GIFAS
E L E C T R I C

Allgemein

Sinn und Zweck der GIFAS Sonderposten

Bei den Artikeln in unserer Fundgrube handelt es sich um Auslaufmodelle, Restbestände, Ausstellungsstücke oder Produkte mit leichten Mängeln. Mit den Sonderposten schaffen wir aus anderen Gründen eine Winwin-Situation für Sie als Kunde so wie auch für uns als Hersteller und Lieferant.

Nachhaltigkeit

Statt unverkaufte Produkte zu entsorgen, bietet die Fundgrube die Möglichkeit, diese Artikel in den Umlauf zu bringen. Das ist nicht nur ökonomisch sinnvoll, sondern trägt auch dem Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung, weil so weniger Abfall generiert wird.

Attraktive Preise

Die Sonderposten werden zu deutlich reduzierten Preisen angeboten. Dies ist attraktiv für Preisbewusste, die hochwertige Produkte zu einem günstigeren Preis erwerben möchten. Sie können bis zu 50% oder gar mehr gegenüber dem Original Listenpreis sparen. Die Preise in diesem Katalog verstehen sich pro Einheit (Stück, Meter).

Informationen, Bedingungen und Konditionen

Die angebotenen Produkte sind in begrenzter Anzahl verfügbar und danach in dieser Form und/oder zu diesem Preis wahrscheinlich nicht nochmals erhältlich.

Sparen Sie bis zu 50% oder mehr gegenüber dem original Listenpreis. Die Vielfalt der Artikel in der Fundgrube ist gross. Ob aus dem Bereich Stromversorgung oder dem Sortiment für Beleuchtungslösungen: entdecken Sie aus den diversen GIFAS Produktgruppen spannende Artikel zu einmaligen Top-Preisen.

Es gilt «first come, first serve», der Zwischenverkauf ist also vorbehalten. Die Auflistung der verfügbaren Artikel wird mindestens einmal im Monat aktualisiert. Es kann allerdings passieren, dass das gewünschte Produkt nicht mehr verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich am besten telefonisch an unsere Vertriebsmitarbeitenden, um die aktuelle Verfügbarkeit abzufragen.

Wir offerieren Ihnen Nettosonderpreise, exkl. MwSt, ohne weitere Nachlässe.

Vorgängig mit Ihrem Unternehmen vereinbarte Konditionen sind für den Kauf von Artikeln aus der Fundgrube nicht gültig.

Zahlungskonditionen 30 Tage netto.

Bezüglich Garantieansprüchen gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AGB) der GIFAS ELECTRIC GmbH.

Reparaturen sind möglich, solange Ersatzteile für das jeweilige Produkt verfügbar sind. Fragen Sie uns am besten an, bevor Sie das Produkt zur Reparatur nach Neuss schicken, ob eine solche überhaupt noch möglich und auch sinnvoll ist.

Reparaturen werden nach Aufwand verrechnet (vorgängiger Kostenvorschlag mündlich oder schriftlich auf Wunsch natürlich möglich).

Für die Sonderposten gilt „gekauft wie gesehen“. Sollten wider Erwarten Probleme mit dem Fundgruben-Artikel auftreten, melden Sie sich gerne bei uns und wir versuchen, eine zufriedenstellende Lösung zu finden.


Zustand

Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in nicht geöffneter Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist).

Neuwertig: Benutzter und unbeschädigter Artikel in geöffneter Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist).

Leichte Gebrauchsspuren: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit leichten Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell.

Gebrauchsspuren: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, wie z.B. Kratzer auf der Oberfläche oder Dellen, aber vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell.

Art.-Nr.	Musterfoto	Bezeichnung	Anzahl	Zustand	Preis in EUR/Stk.
288106		AlphaLUXX 120W, 230VAC, 18.636lm, 5.000K, ESG klar, IP65, 340x252x176mm, 5m Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker	1	starke Gebrauchsspuren	268,00
800048		AlphaLUXX 100W, 230VAC, 16.432lm, 5.000K, ESG klar, IP65, 340x252x176mm, 1m Anschlussleitung des Netzteils, Abstrahlwinkel 120°	1	Gebrauchsspuren	240,00
800074		AlphaLUXX 80W, 230VAC, 12.801lm, 5.000K, PC klar, IP65 340x252x176mm, 30cm Anschlussleitung des Netzteils, Abstrahlwinkel 120°	2	Gebrauchsspuren	219,00
800121		DeltaLUXX 150W, 230VAC, 18.200lm, 5.000K, PC klar, IP65, 450x195mm (inkl. Bügel), 1m Anschlussleitung des Netzteils, Abstrahlwinkel 60°	1	Gebrauchsspuren	348,00
800174		DeltaLUXX 200W, 230VAC, 26.812lm, 5.000K, PC satiniert, IP65, 450x195mm (inkl. Bügel), 1m Anschlussleitung des Netzteils, Abstrahlwinkel 120°	1	leichte Gebrauchsspuren	298,00
800155		DeltaLUXX 150W, 230VAC, 22.400lm, 5.000K, ESG klar, IP65, 450x195mm (inkl. Bügel), 1m Anschlussleitung des Netzteils, freistrahlend	1	Neu mit OVP	280,00
800156		DeltaLUXX 200W, 230VAC, 28.100lm, 5.000K, ESG klar, IP65, 450x195mm (inkl. Bügel), 1m Anschlussleitung des Netzteils, freistrahlend	1	Neu mit OVP	290,00
311558		FlutLED MODULAR 2 680W, 230VAC, 100.100lm, 5.700K, PC, IP66, 890x390x240mm, 1m Anschlussleitung, Abstrahlwinkel 110°	1	Gebrauchsspuren	945,00
860480		BetaLUXX 60W, 230VAC, 6.574lm, 5.000K, IP66, Kunststoff frosted, 1524x69x59mm, Abstrahlwinkel 120°, ohne Zubehör	2	leichte Gebrauchsspuren	158,00
287835		StreamLED POWER 18W, 230VAC, 1.200lm, 5.000K, IP67, Schutzrohr in Makrolon, 1080x54mm, Leuchte mit Durchgangsverdrahtung, ohne Zubehör	1	leichte Gebrauchsspuren mit OVP	162,00
800026		FlutLED Round 150W, 230VAC, 22.411lm, 5.000K, IP65, Kunststoff Abdeckung, 430x157mm, inkl. 0,3m Leitung, Abstrahlwinkel 120°, dimmbar über 1 - 10 V	1	Gebrauchsspuren	259,00
281816		FlutLED Ex 150W, 230VAC, 22.050lm, 5.400K-6.400K, 426x187mm, Abstrahlwinkel 60°, Kennzeichnung: Ex II 2 G - Ex d IIB T5 Gb, Ex II 2 D - Ex t IIIIC T95°C Db, ohne Zubehör	33	Neu mit OVP	706,00
800024		Ex-Langfeldleuchte 56W, 230VAC, 7.640lm, 5.700K, IP66, 900x136x85mm, Abstrahlwinkel 120°, Kennzeichnung: Ex d IIB T5 oder T6 Gb, Ex t IIIIC T95°C oder T80°C Db	1	Gebrauchsspuren	382,00
300498		Spartan Ex-Langfeldleuchte 84LEDs 2.500lm mit Akkupack Explosionsgeschützte LED Langfeldleuchte 2ft / Zonen 1,21 / ATEX und IEC Ex für Gas und Staub, 110-254 VAC (50/60Hz) 6.000K, 3.050lm, 32W, Abstrahlwinkel 120°, IP67, SKI, 775x174x108mm, Betriebsdauer in Notfall: 3 Stunden bei 25% Leistung	1	Neu mit OVP	739,00
269172		SpotLED 15W, 24VDC, 5 Hochleistungs-LED á 3 Watt, IP65, 108x67x82mm, Abstrahlwinkel 5 x 10°, SpotLED 24 VDC mit 3m angespritzter Zuleitung, Steckernetzteil jeweils konfektioniert mit Chinch-Stecker/Kupplung	1	Gebrauchsspuren	112,00
275218		SpotLED FLEX 15W, 24VDC, 6.350lm, 5 Hochleistungs-LED á 3 Watt, IP54, 108x67x82mm, Abstrahlwinkel 5x38°, ohne Anschlussleitung	2	Gebrauchsspuren	126,00

Art.-Nr.	Musterfoto	Bezeichnung	Anzahl	Zustand	Preis in EUR/Stk.
283113		MasterLED, 20W, 230V, 1.500lm, IP65, ESG satiniert, ohne Zuleitung, Type 1, Dreh- und schwenkbar über 1 Gelenk, Typ: Short Arm	1	Gebrauchsspuren	97,00
283115		MasterLED, 20W, 230V, 1.500lm, IP65, ESG satiniert, ohne Zuleitung, Typ 3, dreh- und schwenkbar über 3 Gelenke in verschiedene Positionen	1	leichte Gebrauchsspuren	105,00
274951		Gelenkstativ für MasterLED, Typ 3, dreh- und schwenkbar über 3 Gelenke in verschiedene Positionen, ohne Leuchte	8	Neu mit OVP	26,00
274275		StreetLED, 60W, 230VAC, 7.200lm, 4.200K, IP66, Dimmbar 50%, 720x465mm, ohne Mastbefestigung	5	leichte Gebrauchsspuren mit OVP	560,00
283668		StreetLED CUBE 12, 22W, 230VAC, 2.400lm, 4.000K, IP66, Dimmbar 50%, 424x275x82,5mm, Anschlussleitung 8m Leitung H07RN-F 4 x1mm ² , ohne Mastbefestigung	1	Gebrauchsspuren, ohne OVP	222,00
283669		StreetLED CUBE 24, 42W, 230VAC, 4.700lm, 4.000K, IP66, Dimmbar 50%, 424x275x82,5mm, Anschlussleitung 8m Leitung H07RN-F 4 x1mm ² , ohne Mastbefestigung	2	leichte Gebrauchsspuren	256,00
283671		StreetLED CUBE 72, 116W, 230VAC, 13.850lm, 4.000K, IP66, Dimmbar 50%, 594x275x82,5mm, Anschlussleitung 12m Leitung H07RN-F 4 x 1mm ² , ohne Mastbefestigung	1	Gebrauchsspuren	444,00
283672		StreetLED CUBE S48, 79W, 230VAC, 9.450lm, 4.000K, IP66, Dimmbar 50%, 566x275x171mm, Anschlussleitung 8m Leitung H07RN-F 4x1mm ² , ohne Mastbefestigung	1	Gebrauchsspuren	464,00
290666		StreetLED 2 90, 83W, 230VAC, 11.400lm, 4.000K, IP66, 720x465mm, ohne Mastbefestigung, ohne Anschlussleitung	4	Gebrauchsspuren	486,00
303610		StreetLED CUBE 2 48, 65W, 230VAC, 10.325lm, 4.000K, IP66, Dimmbar 50%, 594x275x82,5mm, Anschlussleitung 10m Leitung H07RN-F 4 x 1mm ² , ohne Mastbefestigung	1	leichte Gebrauchsspuren	379,00
800370		StreetLED SMART 12, 16W, 230VAC, 2.390lm, 4.000K, IP66, Steuerung über DALI- oder Zhaga-Schnittstelle, 520x324x70mm, Anschlussleitung 8m Leitung H07RN-F 3x1mm ² , ohne Mastbefestigung	1	Gebrauchsspuren ohne OVP	281,00
277406		GIFAS Mastbefestigung StreetLED2 und StreetLED3 Ausführung: für Masten mit 60 mm Durchmesser	1	Gebrauchsspuren	32,00
800837		FlexLED auf Haspel 110VDC, 130W, 4.000K, 1.500lm/m, IP65, IK10, 2,2kg, Länge 10m, Anschlusskabel 1,5m (2x1,5m ² Gummikabel)	7	Neu mit OVP	90,00
235417		Multifunktionsleuchte Typ 865, 2x36W, 230VAC, 2x2.800lm, IP65, 320x305x170mm, Anschlussleitung 5m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 2x1,5mm ² und Konturenstecker, Gewicht 2,5kg	1	Gebrauchsspuren	140,00
235592		Multifunktionsleuchte, 2x36W, 230VAC, 2x2.800lm, IP54, 320x305x170mm, Anschlussleitung 5m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 3x1,5mm ² und Schutzkontaktstecker IPX4, Ausgang: Schutzkontaktsteckdose ohne Abicherung, Gewicht 2,5kg	4	leichte Gebrauchsspuren	150,00

Art.-Nr.	Musterfoto	Bezeichnung	Anzahl	Zustand	Preis in EUR/Stk.
297449		PrimaLED 2 Arbeitsleuchte, 25,2W, 230VAC, 4.200lm, IP65, 305x295x110mm, Anschlussleitung 5m GIFAS-PROFLEX-07 Leitung 2x1,5mm ² und Konturenstecker IPX4, Gewicht 2,5kg	1	Gebrauchsspuren	138,00
258506		PrimaLIGHT/PrimaLED Magnethalterung für Decken/Wandmontage (1 Leuchte) mit Feststellerarretierung für Arbeitsleuchte PrimaLIGHT/PrimaLED	1	Gebrauchsspuren	53,00
276195		Vollgummi-LED-Handscheinwerfer Typ 911 6x2W, 24VAC, 1.400lm, IP54, Anschlussleitung 5m GIFAS-PROFLEX-07 Leitung 2x1,5mm ² und CEE-Stecker 2x16A/24VAC, Gewicht 2,5kg	1	Gebrauchsspuren	136,00
290922		ApolloLED ECO, 300W, 230VAC, bis 32.230lm, 5.000K, IP 44 (IP54 von oben), 600x205mm, Abdeckung/Gehäuse Kunststoff, mit Aufhängering am oberen Ende, ohne Zuleitung Gewicht 7,5kg, ohne Zuleitung	1	Gebrauchsspuren	978,00
291387		Transporttasche für ApolloLED-ECO, Schutztasche mit Reißverschluss und Gurtbandgriffen, 750x240mm, Planenstoff, Ferrari 705, Farbe blau	1	Gebrauchsspuren	88,00
291388		Kurbel-Stativ für ApolloLED-ECO, Stahl pulverbeschichtetschwarz, Höhe min.: 1500 mm, Höhe max.: 2400 mm, Belastbarkeit: bis 40 kg, Gewicht: 9,3 kg	1	Neuwertig ohne OVP	99,00
800242		GIFAS Kurbelstativ MAXI für ThetaLUXX, Ausführung: 3-teilig, Höhe max. 5,50 m, dreibeinig, Farbe: Schwarz, pulverbeschichtet	1	leichte Gebrauchsspuren	230,00
261253		Baulampenstativ 4-teilig, fahrbar, verzinktem Stahlrohr, ausziehbar von 1,21 bis 4,07 m, mit Fixierungsmaterial und isolierten Gummirollen mit Bremse, Stativ entspricht der EN 60598 - somit dem Neigungswinkeltest - und ist geeignet für Baulampen.	1	leichte Gebrauchsspuren	145,00
800224		Anschlussleitung ThetaLUXX 5m H07RN-F gelb mit angespritztem Schutzkontaktstecker, inkl. Knickschutz (IP44) und mit Y-Adapter zum Anschluss von max. 2 Leuchten (angeschlossener Sonderkupplung IP67)	1	leichte Gebrauchsspuren	37,10
800225		Anschlussleitung ThetaLUXX 10m H07RN-F gelb mit angespritztem Schutzkontaktstecker, inkl. Knickschutz (IP44) und mit Y-Adapter zum Anschluss von max. 2 Leuchten (angeschlossener Sonderkupplung IP67)	2	starke Gebrauchsspuren	42,70
291770		AlphaLUXX Leuchtencontainer, 2x60W, 230VAC, 2x7.700lm, 5.000K, Abstrahlwinkel 120°, IP65, IK10, 635x225x350mm, PC, klar, Gewicht ca. 10kg, 5m Anschlussleitung H07RN-F mit Schutzkontaktstecker blau, druckwasserdicht, IP68 und montierter Schutzkappe am Band, gelbes Tragegestell mit isoliertem Tragegriff, Leuchten separat schwenkbar, Leuchten einzeln steckbar, Adapter Stativaufnahme für DIN-Zapfen nach DIN 14640 (Art.Nr. 291583) montiert	2	starke Gebrauchsspuren	395,00
840512		G80RI Akkuleuchte, 3x3W, Akku 6,4 VDC 10 Ah LiFePO4 750lm, 6.500K, IP66, 222x110mm, Gewicht 1,1kg, Leuchtstufen 30%, 50%, 100%, G80RI Leuchte mit Wandladegerät mit Adapter 230 VAC und KFZ Stecker 12/24 VDC, Schultergurt, Schutz- und Streuscheibe	1	Gebrauchsspuren	275,00
840599		Magnet für Akkuleuchte G80RI, Ausführung: gummiert mit Gewindebolzen M8	1	Neu mit OVP	10,00
860025		FlashLED Inspektionsleuchte mit Notlichtfunktion, 5x3W, Akku Li-ion 4400 mAh / 7,2 VDC, IP65, 260x125x92,5mm, Gewicht 1,1kg, vertikal schwenkbarer Leuchtenkopf, ohne Ladestation, FlashLED Wandhalterung ist separat zu bestellen	11	leichte Gebrauchsspuren mit OVP	234,00

GIFAS Sonderposten

Art.-Nr.	Musterfoto	Bezeichnung	Anzahl	Zustand	Preis in EUR/Stk.
860032		GIFAS FlashLED Wandhalterung 230VAC geeignet für FlashLED und FlashLED EX mit integriertem Ladegerät Kabel 1,5 m und Stecker, IP 20	2	leichte Gebrauchsspuren mit OVP	45,00
860237		TorchLED Batterie- / Akkleuchte, 4x1,5V Batterien oder 4x 1,2V NiMH-Akkus (AA), 185lm, LED 2x weiss/2x rot/2x grün, IP54, 67,8x115,5x34mm, Gewicht 230g, mit Gurthalterung/Haltebügel aus Kunststoff (POM) und Handschleufe, keine Batterien oder Akkus im Lieferumfang enthalten, zwingendes Zubehör TorchLED-Ladestation # 860276, 4x Akkus # 860274	1	Gebrauchsspuren	51,00
800038		TorchLED Kopfleuchte, 1x Li-Ion Akku 2600mAh, 420 lm Leuchtdauer bis 16h, Gewicht 164g, Lieferung inkl. Akku	1	Gebrauchsspuren	36,00
860454		TorchLED Ex Taschenlampe mit Notlichtfunktion, Zonen 1, 2, 21, 22, II 2 G Ex ib IIC T4 Gb, II 2 D Ex ib IIIC T140°C Db, IP54, 6 VDC, Leuchtdauer bis 7Std., 165g, 116x68x35mm, bis zu 5h Notlicht, 3 wählbare Leuchtmodi: Spot/Wide/Volllicht, dimmbar	1	Neu mit OVP	259,00
800011		FlashLED EX Arbeits- und Inspektionsleuchte mit Notlichtfunktion, 5x1,6W, 230VAC, 883lm, Leuchtdauer bis 8h, 125x260x92,5mm, Gewicht 1,45kg, Kennzeichnung: CE 0344 Explosionsschutz: Ex II 2GD Ex ib IIC T4 Gb, Ex ib IIIC T135°C Db, Zertifikat: DEKRA 12ATEX0193X produziert gemäß Zertifikat: DEKRA: 11ATEXQ0100, ohne Wandhalterung, ohne Ladekabel	2	Gebrauchsspuren	546,00
800457		Ersatzakku für SunLED 50W	6	Neu ohne OVP	59,00
326067		GIFAS-Vollgummi-Verteiler 7900, Eingang: 2xM40 von unten, Ausgang: 1 CEE 5x63A/400V, 1 CEE 5x32/400V, 1 CEE 5x16/400V, 3 Schuko 230V, mit 2 Transparenzschutzklappe, Steckverbinder aus Kunststoff, Schutzorgane Fabrikat ABB, für Wandmontage geeignet	1	leichte Gebrauchsspuren	1.295,00

Art.-Nr.	Musterfoto	Bezeichnung	Anzahl	Zustand	Preis in EUR/Stk.
100444		Geräteanschlussleitung, flexible H07RN-F Leitung, gelber Außenmantel , 3m , 3x1,5qmm, an einem Ende: schwarzen Schutzkontaktstecker anderes Ende: 30mm abgemantelt, abisoliert und mit Aderendhülsen versehen	3	Gebrauchsspuren	8,00
100464		Geräteanschlussleitung, flexible H07RN-F Leitung, gelber Außenmantel , 5m , 3x1,5qmm, an einem Ende: schwarzen Schutzkontaktstecker anderes Ende: 30mm abgemantelt, abisoliert und mit Aderendhülsen versehen	3	Gebrauchsspuren	12,25
208045		Vollgummi-Verteiler 6200 mit Sicherheits-Transformator 320 VA, 230/24 V, Eingang: 3m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 2x1,5qmm mit Konturenstecker, Ausgang: 2 CEE-Einbausteckdosen 2x16 A/24 V ohne Absicherung, Einbauten: 1 thermischer Überlastschutz 1,6A auf der Primärseite, 275x280x230mm, IP54, Gewicht ca. 9kg	2	Gebrauchsspuren	250,00
210502		Vollgummi-Verteiler Typ 1400, Eingang: 3m GIFAS-PROFLEXX H07RN-F Leitung 3x1,5qmm, mit Schutzkontaktstecker, Ausgang: 2x Schutzkontaktsteckdosen 230 V ohne Absicherung, 1x FI-Schalter 25/0,03 A, 2polig, Ausführung: FI-Schalter hinter Transparenzschutzklappe angeordnet, Abmessungen: 290x78x91mm, IP54, GI-Faktor: 0,5, Gewicht ca. 2kg	1	starke Gebrauchsspuren	131,00
324980		Kabelbrücke EASY100, 1005x250x40mm, Kanäle: 1, Kanalbreite: 100mm, Kanalhöhe: 30mm, Gewicht ca. 4,2 kg, Maximale Belastung: 0,5 (20 x 20 cm), Flammenschutzklasse: B2	1	Gebrauchsspuren	84,00
283913		Rollstuhlrampe für Kabelbrücke, 1200x1340x62mm, Kanäle: 5, Kanalbreite: 34mm, Kanalhöhe: 36mm Gewicht 30kg, Maximale Belastung: ca. 2000kg / 400cm², Flammenschutzklasse: B2	1	Gebrauchsspuren	575,00
279647		EX-Leitungsroller Typ 520, 10m PUR-Leitung 1x10mm² mit Erdungszange für zeitweilige Ausgleichsverbindungen, 145x280x310mm, IP54, Zulassungen: Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2G, Ex II 2D, EG Baumusterprüfbescheinigung: BVS 10 ATEX E 084	1	Neuwertig ohne OVP	784,00
290405		EX-Leitungsroller Typ 520, 25m PUR-Leitung 1x10mm² mit Erdungszange für zeitweilige Ausgleichsverbindungen, 205x330x470mm, IP65, Zulassungen: Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2G, Ex II 2D, EG Baumusterprüfbescheinigung: BVS 10 ATEX E 084	1	Neuwertig ohne OVP	915,00
860633		EX-Leitungsroller Typ 573 Fa. CEAG, 25m GIFAS-PROFLEXX H07RN-F 3x2,5mm² gelb 1x EX-CEE-Stecker CEAG 230V/3x16A, Ausgang: 2x EX-CEE-Einbausteckdose CEAG 230V/3x16A, 370x532x353mm, IP66, Gewicht 17kg	1	Gebrauchsspuren	899,00
840256		Bodensteckdose Typ: FONTO 3301 mit 2 Schutzkontaktsteckdosen 230V, 119 x 119 mm, Einbautiefe 77mm	1	leichte Gebrauchsspuren	156,10
840404		Bodensteckdose Typ: MASSO 1980B ohne Bestückung mit abschließbarem Schraubdeckel, ausfahrbar, 170x170mm, Einbautiefe 150mm, Zuleitung 4xM32	1	Neu ohne OVP	289,00
278981		Unterflurverteiler Typ: PICCOLINO 200 ohne Bestückung, Edelstahlkonstruktion, 400x200x200mm, ca. 7,5kg, 250kN	2	Neu ohne OVP	695,00

Neugierig geworden? Klicken Sie sich durch unseren Webshop und erleben Sie unser umfassendes Angebot an Produkten rund um Stromverteilung und Lichtsysteme.

DER GIFAS WEBSHOP:

- 1 einfach anmelden
- 2 bequem aussuchen
- 3 schnell bestellen

Das bietet Ihnen der GIFAS-Webshop:

- Schnelle Lieferung
- Einfache Navigation
- Merktzettel-funktion zur Wiedervorlage
- Erreichbarkeit rund um die Uhr
- Versandkostenfreie Lieferung

Bei einem Bestellwert unter 100,00€ netto erheben wir eine Kostenpauschale in Höhe von 25,00€.



Unsere Kundenlösungen sowie den aktuellen Produktkatalog finden Sie auf unserer Webseite:

www.gifas.de

GIFAS ELECTRIC GmbH
Borsigstraße 9
41469 Neuss
GERMANY

+49 2137 105-0
+49 2137 105-230
verkauf@gifas.de
www.gifas.de

Firmenstempel