


IHR WUNSCH IST UNSER MASSSTAB

SpotLED 230

STRAHLER

PRODUKTINFORMATION

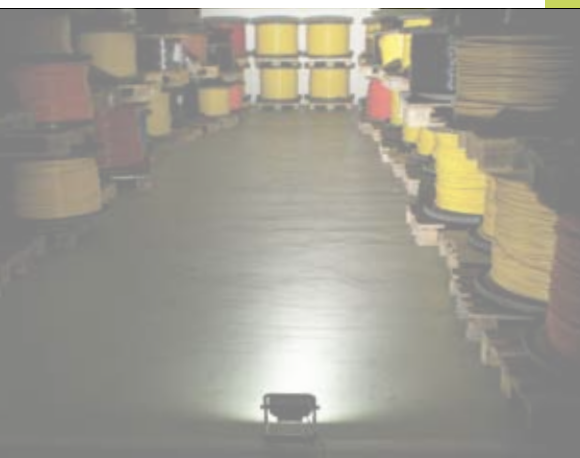

GIFAS
ELECTRIC

09 | 7

SpotLED 230V

Ob Häuser oder Werbeflächen, mit der SpotLED 230 setzen Sie ihre Objekte gekonnt in Szene.

Weniger als 30 Watt benötigt die neue SpotLED 230, um die Umgebung in gleißendes Licht zu tauchen. Möglich wird die unglaublich hohe Effizienz durch den Einsatz von 8 Power-LEDs als Leuchtmittel.

Der LED Strahler ist in einem stabilen Bügel montiert. Er ist schwenkbar und kann mit 2 Schrauben fixiert werden. Dieser Strahler eignet sich auch sehr gut in Verbindung mit einem Bewegungsmelder. Für eine optimale Kühlung sorgen die grossen Kühlrippen an der Rückseite des Strahlers.

Produkteigenschaften

- Wandmontage möglich
 - Kann als Stehlampe eingesetzt werden
 - LED: 8 CREE Power-LEDs
 - Optik: 8 LEDIL, Typ Emily
 - Elektronik: Netzgerät und Entstörung in Hauptgehäuse
 - Gehäusetemperatur: < 50°C bei 20°C Umgebungstemperatur
 - Material: Aluminium / Kunststoff
 - Kabeleinführung: Durchgangsverdrahtung, Kabelverschraubung M16, 2 Stk. Stahl rostfrei, pulverbeschichtet
- Bügel:



Technische Daten

- Betriebsspannung: 230VAC
- Stromaufnahme: 120mA
- Leuchtmittel: 8 Power LED à 3W
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: I
- Oberflächentemp: < 50°C
- Gewicht: 1'000g

Zubehör



Aufbau SpotLED

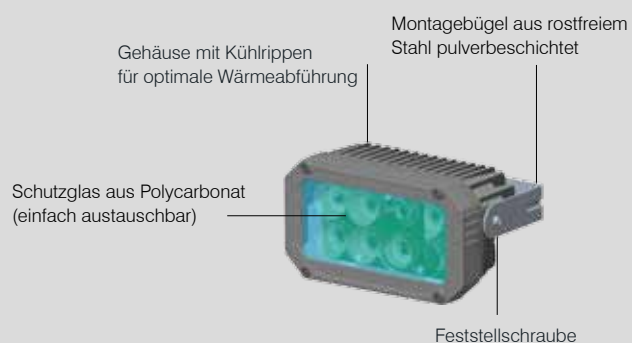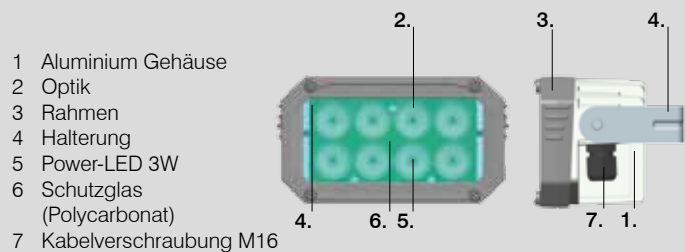

Dimmung

Die Leuchte kann über die meisten auf dem Markt erhältlichen, gewöhnlichen Phasenanschnitt-Dimmer gedimmt werden.

Lichtfarben


Standardmässig sind die Lichtfarben cool white (5700 - 7000K), comfort white (3700 - 4300K) und warm white (2800 - 3300K) erhältlich.

Optik

3 verschiedene aufsetzbare Optiken 10°, 28° und 38° sind erhältlich.

Übertemperaturschutz



Es wird die Temperatur der LEDs überwacht. Wenn die Temperatur über die spezifizierte max. LED-Temperatur ansteigt, wird automatisch die Helligkeit zurückgeregelt. Fällt die Temperatur wieder unter die max. LED-Temperatur wird die Helligkeit automatisch wieder auf den eingestellten Wert geregelt.

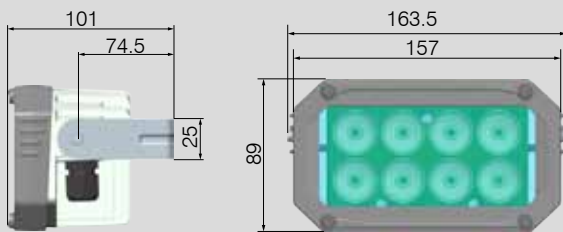


Querschnitt und Dichtung

Kühlrippen um die Temperatur unter 50°C zu halten

**Dichtung
Detail A**

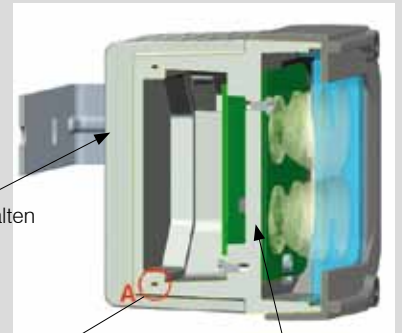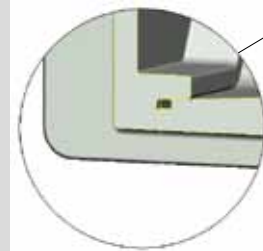

Rückwand mit erhöhter Wandstärke für bessere Wärmeabführung.

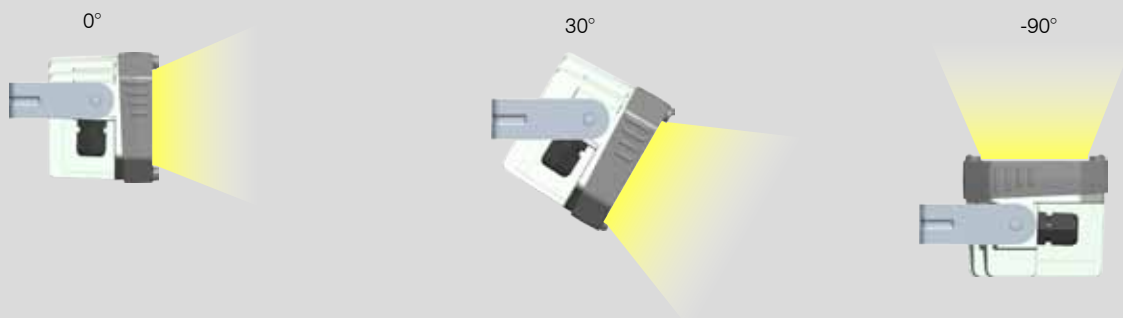



Warm white 2800-3300K

Ausführung	8x10°	8x28°	8x38°	Leistung	Stromaufnahme	Preis/ Euro
SpotLED 230V, inkl. 1x Kabelverschraubung M16, 1x Blindstopfen	273678	273702	273703	8x3W	120mA	250,00
SpotLED 230V, inkl. 1x Kabelverschraubung M16, 1x Blindstopfen, 5m Anschlusskabel 3x1mm ² , Schukostecker	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	8x3W	120mA	
SpotLED 230V, inkl. 1x Kabelverschraubung M16, 1x Blindstopfen, 10m Anschlusskabel 3x1mm ² , Schukostecker	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	8x3W	120mA	
SpotLED 230V, inkl. 1m Anschlusskabel 3x 1mm ² inkl. Schukokupplung, 5m Anschlusskabel 3x1mm ² inkl. Schukostecker	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	8x3W	120mA	

Comfort white 3700-4300K

SpotLED 230V, inkl. 1x Kabelverschraubung M16, 1x Blindstopfen	273705	273706	273707	8x3W	120mA	250,00
SpotLED 230V, inkl. 1x Kabelverschraubung M16, 1x Blindstopfen, 5m Anschlusskabel 3x1mm ² , Schukostecker	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	8x3W	120mA	
SpotLED 230V, inkl. 1x Kabelverschraubung M16, 1x Blindstopfen, 10m Anschlusskabel 3x1mm ² , Schukostecker	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	8x3W	120mA	
SpotLED 230V, inkl. 1m Anschlusskabel 3x 1mm ² inkl. Schukokupplung, 5m Anschlusskabel 3x1mm ² inkl. Schukostecker	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	8x3W	120mA	

Cool white 5700-7000K

SpotLED 230V, inkl. 1x Kabelverschraubung M16, 1x Blindstopfen	273710	273711	273712	8x3W	120mA	250,00
SpotLED 230V, inkl. 1x Kabelverschraubung M16, 1x Blindstopfen, 5m Anschlusskabel 3x1mm ² , Schukostecker	273840	273841	273842	8x3W	120mA	274,00
SpotLED 230V, inkl. 1x Kabelverschraubung M16, 1x Blindstopfen, 10m Anschlusskabel 3x1mm ² , Schukostecker	273846	273847	273848	8x3W	120mA	282,00
SpotLED 230V, inkl. 1m Anschlusskabel 3x 1mm ² inkl. Schukokupplung, 5m Anschlusskabel 3x1mm ² inkl. Schukostecker	273849	273850	273851	8x3W	120mA	298,00

Zubehör / Ersatzteile

Ausführung	Art. Nr.	Preis/ Euro
Stehbügel kompl. inkl. 2 Flügelschrauben, 2 Distanzhalter und 6 Bügelschutz	273854	25,00
Flügelschraube M5x25mm (2 Stück werden benötigt)	273855	2,50
Bügelschutz (6 Stück werden benötigt)	273856	0,30
Erdspieß für SpotLED	278055	18,00

Die Preise verstehen sich netto, zzgl. gesetzlicher MwSt.
Technische Änderungen vorbehalten (04/2012)